



POLIRAN
German Technology
Building Drainage Systems

الدليل الفني -
أنظمة تصريف
المباني بوليران

POLIRAN

دليل اختبار الختم


POLIRAN

دليل اختبار الختم

لضمان عدم وجود أي تسرب أو خلل في نظام الصرف الصحي، يجب اختبار جميع أجزاء النظام باستخدام ضغط الماء وبمساعدة وصلة ثلاثية (فتحة فحص). وفقاً للبند 16 من الكود الوطني للبناء، يجب اختبار نظام الصرف الصحي على مرحلتين بضغط لا يقل عن ثلاثة أمتار من عمود الماء. ومع ذلك، في نظام الوصل المرن من بوليران، وبفضل الجودة العالية للوصلات والحلقات المطاطية، يمكن إجراء الاختبار بضغط يصل إلى 7 أمتار من عمود الماء. جميع وصلات بوليران المرنة مُصنعة بدقة تصل إلى 0.01 مم باستخدام قوالب من شركة IFW النمساوية، إحدى أشهر شركات تصنيع القوالب في العالم، مما يضمن أداءً موثوقاً وثابتاً على المدى الطويل.

ملاحظات:

- 1- يجب إجراء اختبار النظام بطريقة اختبار التسرب، وليس بطريقة اختبار التصريف.
- 2- يجب قياس ضغط الاختبار من خلال ارتفاع عمود الماء في الفرع الأفقي، خاصة إذا كانت وصلة الفحص قريبة من أرضية الطابق السفلي.
- 3- يُوصى بتركيب وصلة الفحص مباشرة أسفل الفرع الأفقي للطابق العلوي لضمان ضغط اختبار مناسب.
- 4- في أنظمة الوصل المرن، تُستخدم المواد المزلقة فقط لتسهيل التركيب، ولا تحتاج الأنظمة القياسية إلى مواد خاصة للحفاظ على الإحكام أثناء الاختبار.
- 5- أي نظام يعتمد على مواد مزلقة خاصة لتحقيق الإحكام سيفقد قدرته على الإغلاق بعد زوال تأثير هذه المواد.
- 6- إن الشكل المناسب لمقطع الوصلة والأنبوب يلعب دوراً مهماً في ضمان إحكام المياه والغاز على المدى الطويل.

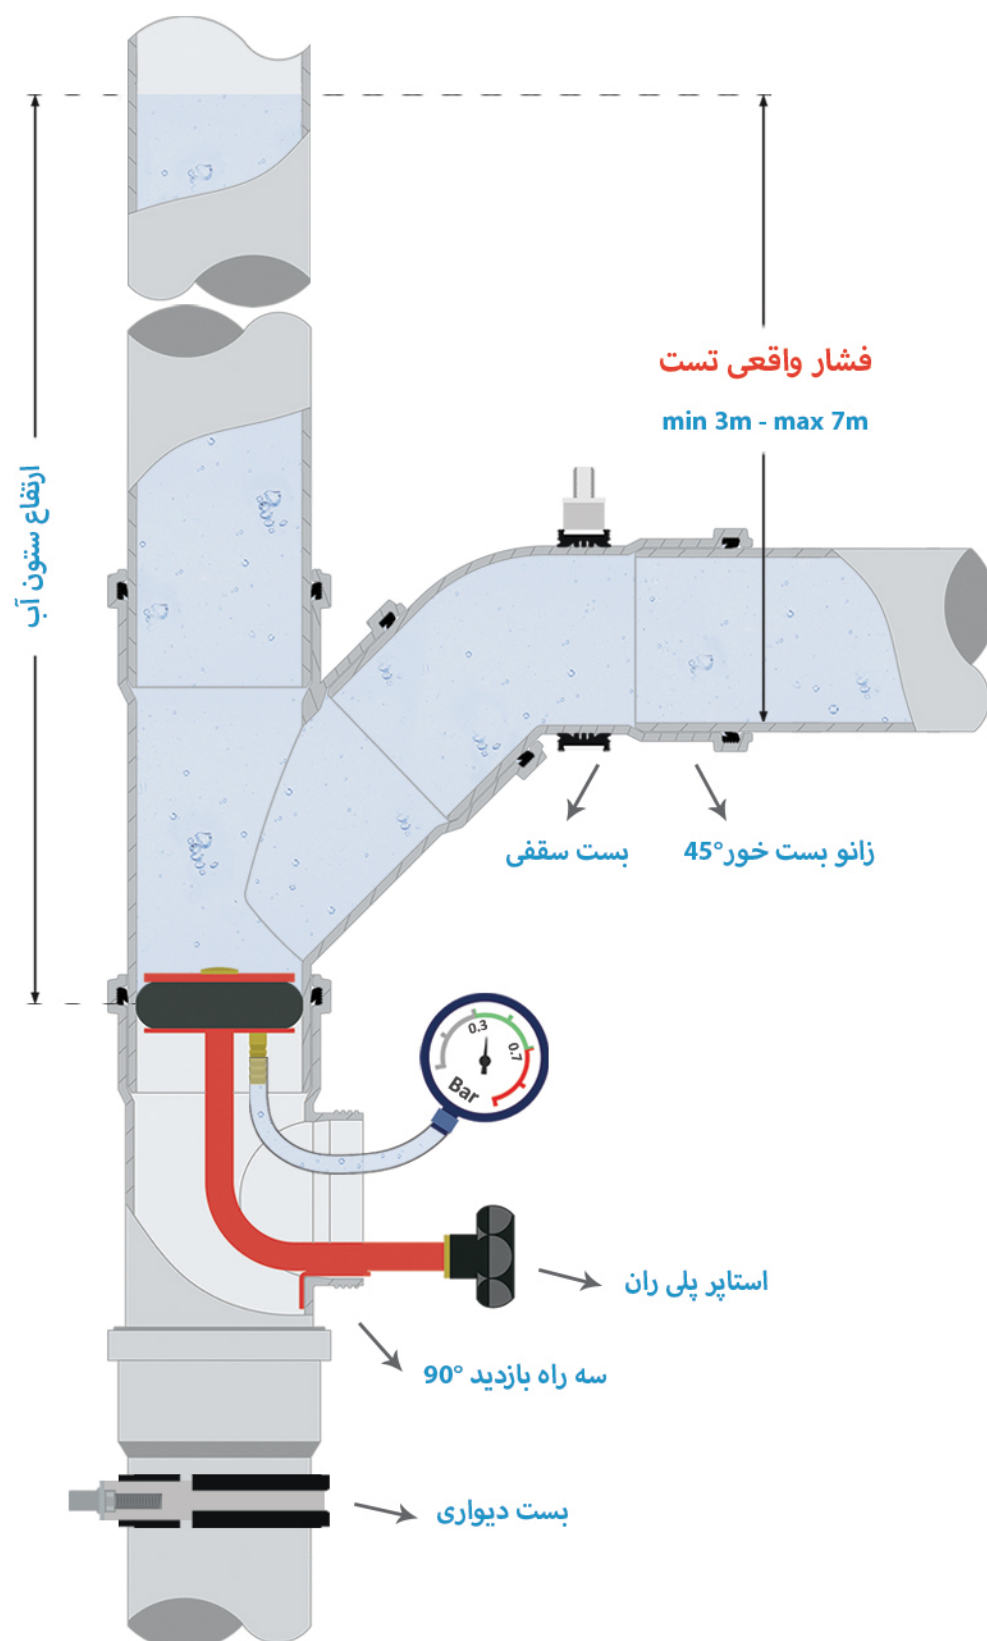

POLIRAN

طهران، ساحة أرجنتين، شارع
زاغرس، بناء ١٧، مبنى بولي ران
الرمز البريدي: ١٥١٦٦٤٣٣١١
هاتف: (٣٠ رقم) ٩٨+ ٢١ ٨٨٦٤٨٨٠٠
البريد الالكتروني info@poliran.org

www.poliran.org

للحصول على مزيد
من المعلومات
تابعونا في منصات
التواصل الاجتماعي

