

POLIRAN

نوارهای آبیاری پلاک دار پلی ران



Drip-Tape with Turbo Flat Dripper


100% Virgin Raw Material

نوارهای آبیاری پلاک دار پلی‌ران

امروز شرکت پلی‌ران با استفاده از مرغوب‌ترین مواد اولیه و پیشرفته‌ترین خط تولید نوار آبیاری پلاک دار با سرعت بالای ۲۰۰ متر در دقیقه، توان تولید نوار آبیاری از سایز ۱۶ و ۲۲ میلی‌متر با ضخامت‌های ۱۶۰، ۱۷۵ و ۲۰۰ میکرون و ضخامت‌های بالاتر را دارد. دقیق فواید این نوارهای آبیاری با طراحی ویژه، امکان استفاده از نوارهای آبیاری با طول بسیار بالاتر از حد معمول در کنار یکنواختی پخش آب عالی را فراهم می‌آورد.

طراحی منحصر به‌فرد و دقیق بالای تولید پلاک؛ مسیر دندانه دار طولانی، شکل صحیح سردندانه‌ها که با دقیق و فاصله معین در پلاک ایجاد شده است، موجب شکل‌گیری دو جریان آشفته در آن می‌شود و علاوه بر ایجاد مقاومت بالای پلاک در مقابل گرفتگی، یکنواختی پخش آب در طولهای بالا را تضمین می‌کند این ویژگی‌ها امکان طراحی واحدهای آبیاری با مساحت‌های بزرگ حدود ۳ تا ۴ هکتاری را برای طراح فراهم می‌سازد و باعث بهبود مدیریت و کنترل مزرعه توسط کشاورز می‌گردد.

ویژگی‌ها

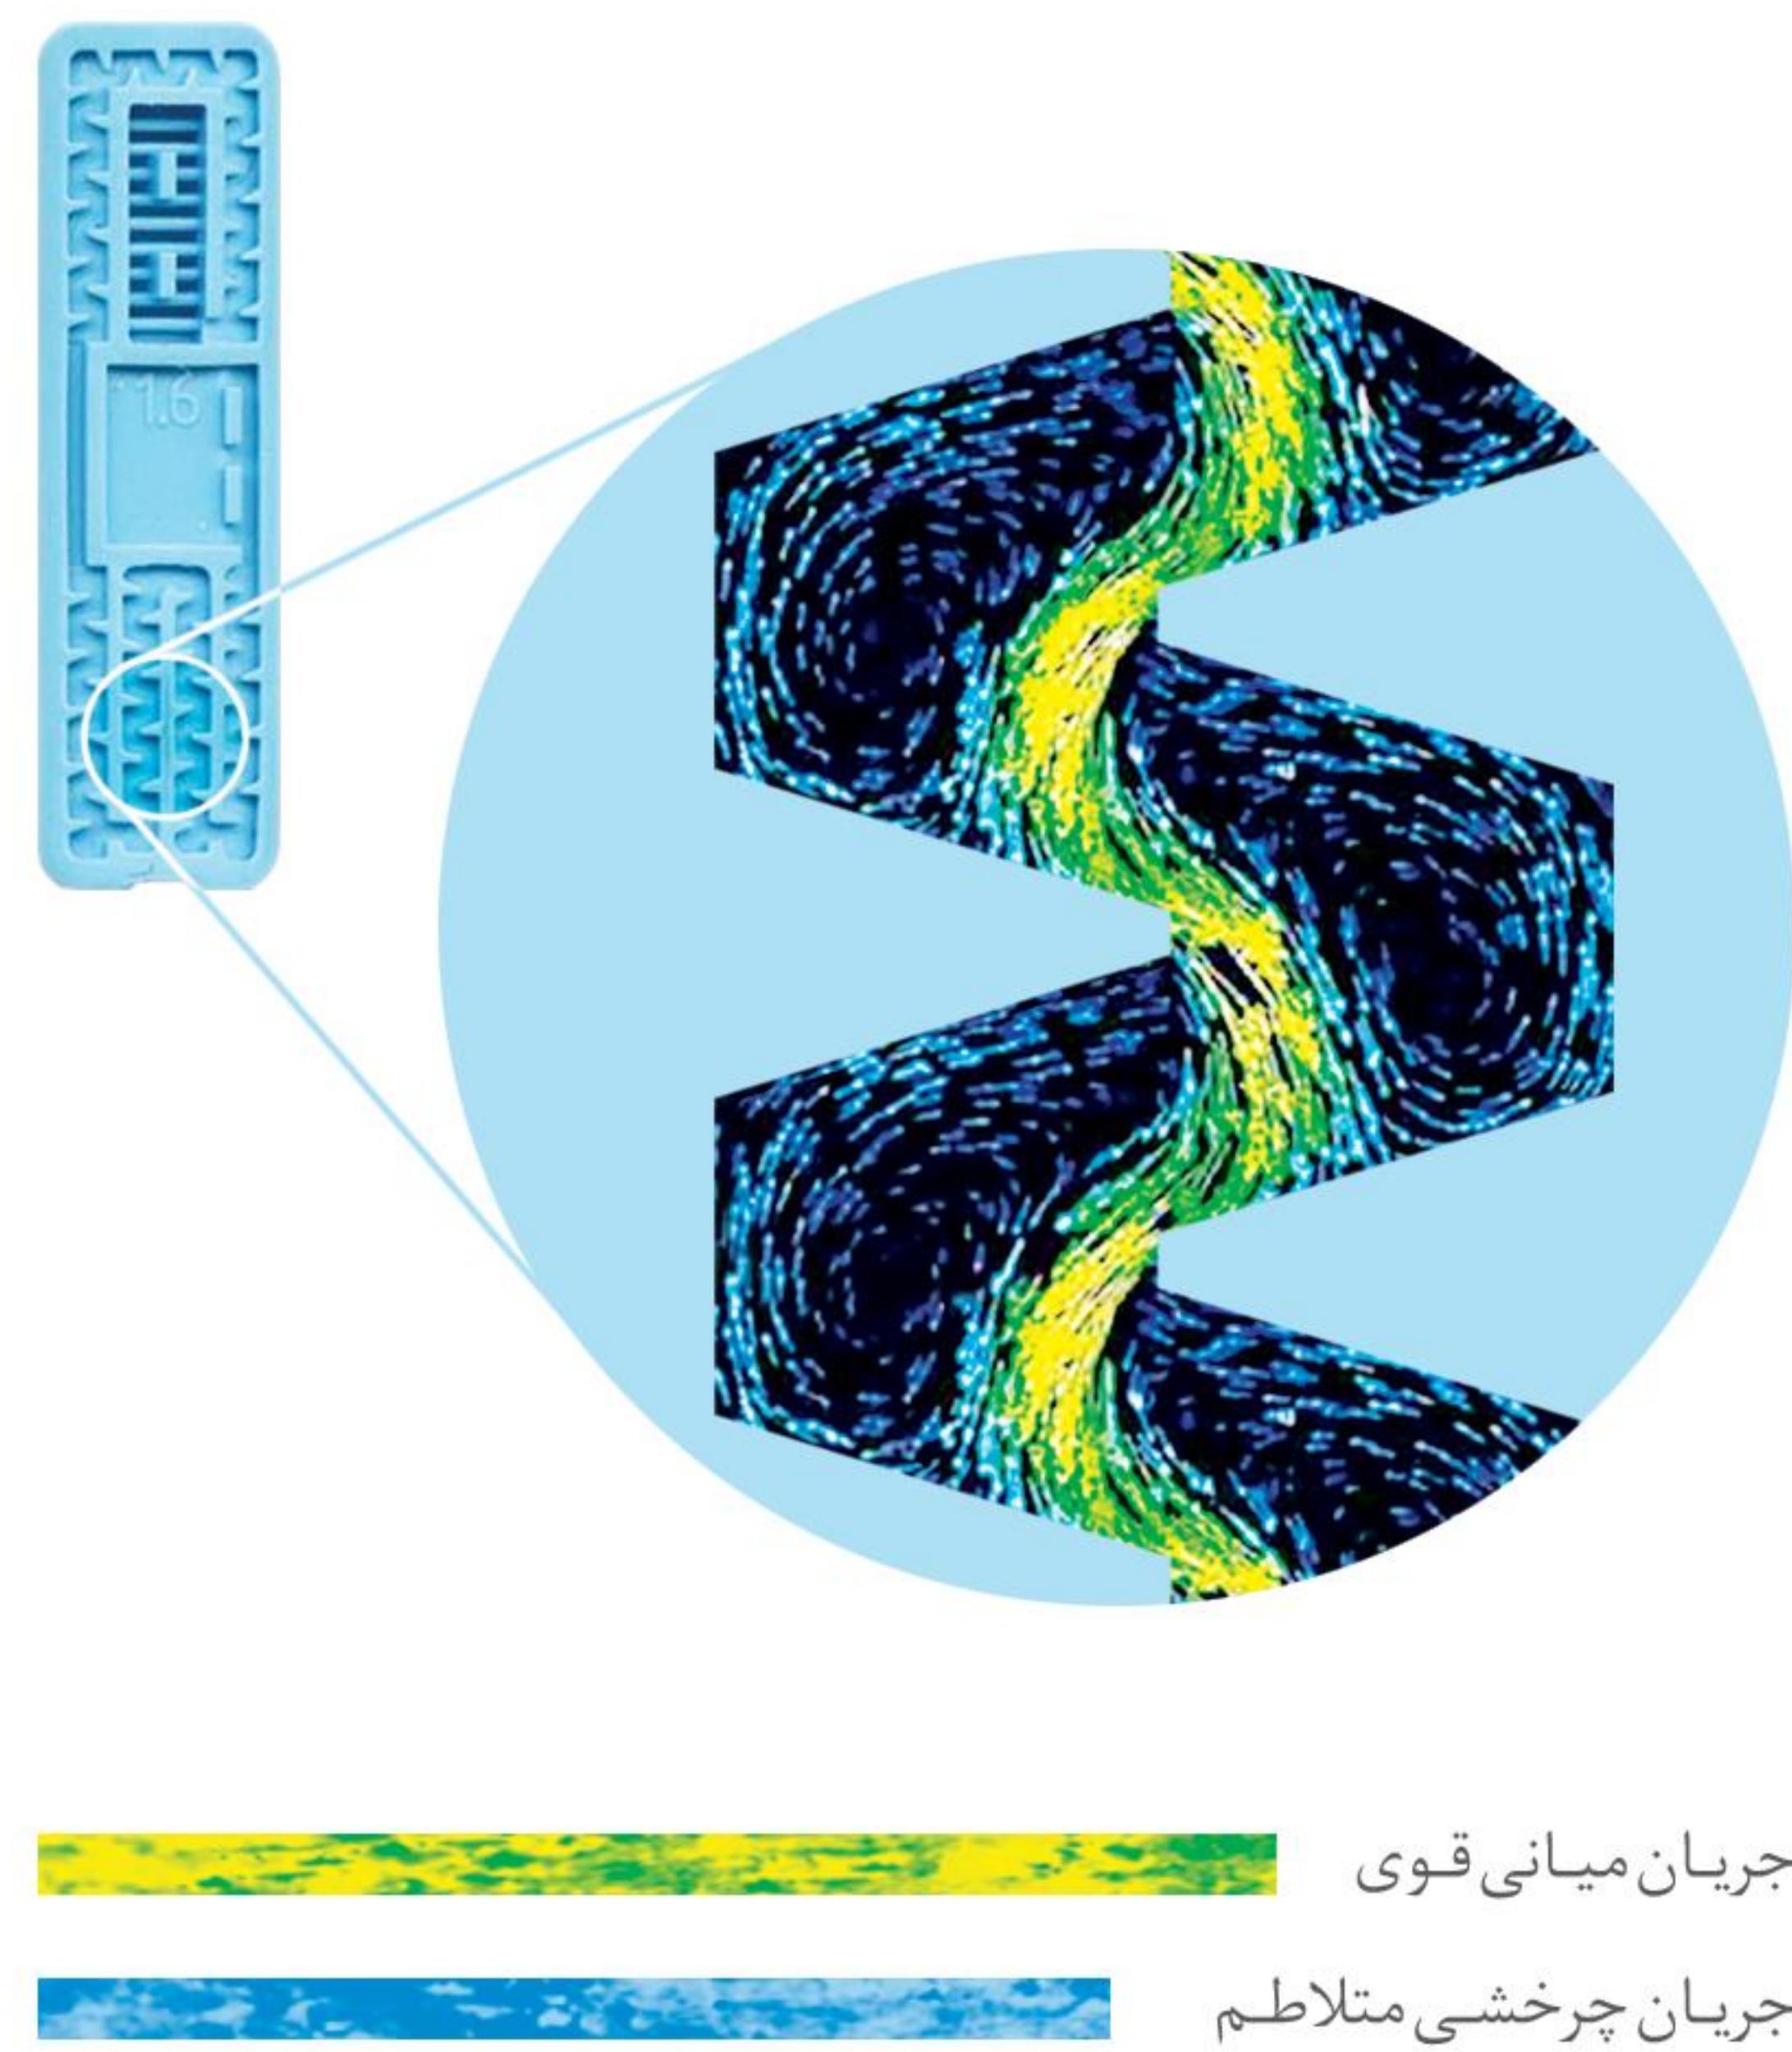


- استفاده از پلاک با ضریب تغییرات ساخت (CV) کمتر از ۳ درصد و توان بسیار کوچک ($q=kp^x$)
- یکنواختی پخش آب بیش از ۸۵ درصد در طولهای بالا و افزایش عملکرد محصول در واحد سطح
- مقاوم‌ترین پلاک دنیا در برابر گرفتگی با ایجاد دو جریان متلاطم و خودشوندگی دائمی آن
- امکان استفاده در طولهای بلند جهت کاهش کارگزاری خطوط لوله اصلی و فرعی در مزرعه
- استفاده از بهترین و مرغوب‌ترین مواد اولیه در تولید محصول جهت کارکرد دقیق در طولانی مدت
- مقاوم در برابر اسید و مواد شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی
- مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش (UV)
- بهترین انتخاب برای محصولات ردیفی و کشت‌های فصلی



قطر داخلی (mm)	ضخامت دیواره (micron)	فوائل استاندارد (cm)	فوائل درخواستی	طبق سفارش تولید خواهد شد
۲۸/۵	۲۵	۲۲/۲	۱۶/۱	۴۵۰ تا ۱۶۰
۱۰۰، ۹۰، ۸۰، ۷۵، ۶۰، ۵۰، ۴۰، ۳۳، ۳۰، ۲۵، ۲۰، ۱۵، ۱۰				۳/۸
				۲
				۰/۵
دبی (l/h)	ضریب تغییرات (CV)	توان (x)	فیلتراسیون مورد نیاز	120 mesh / 130 micron



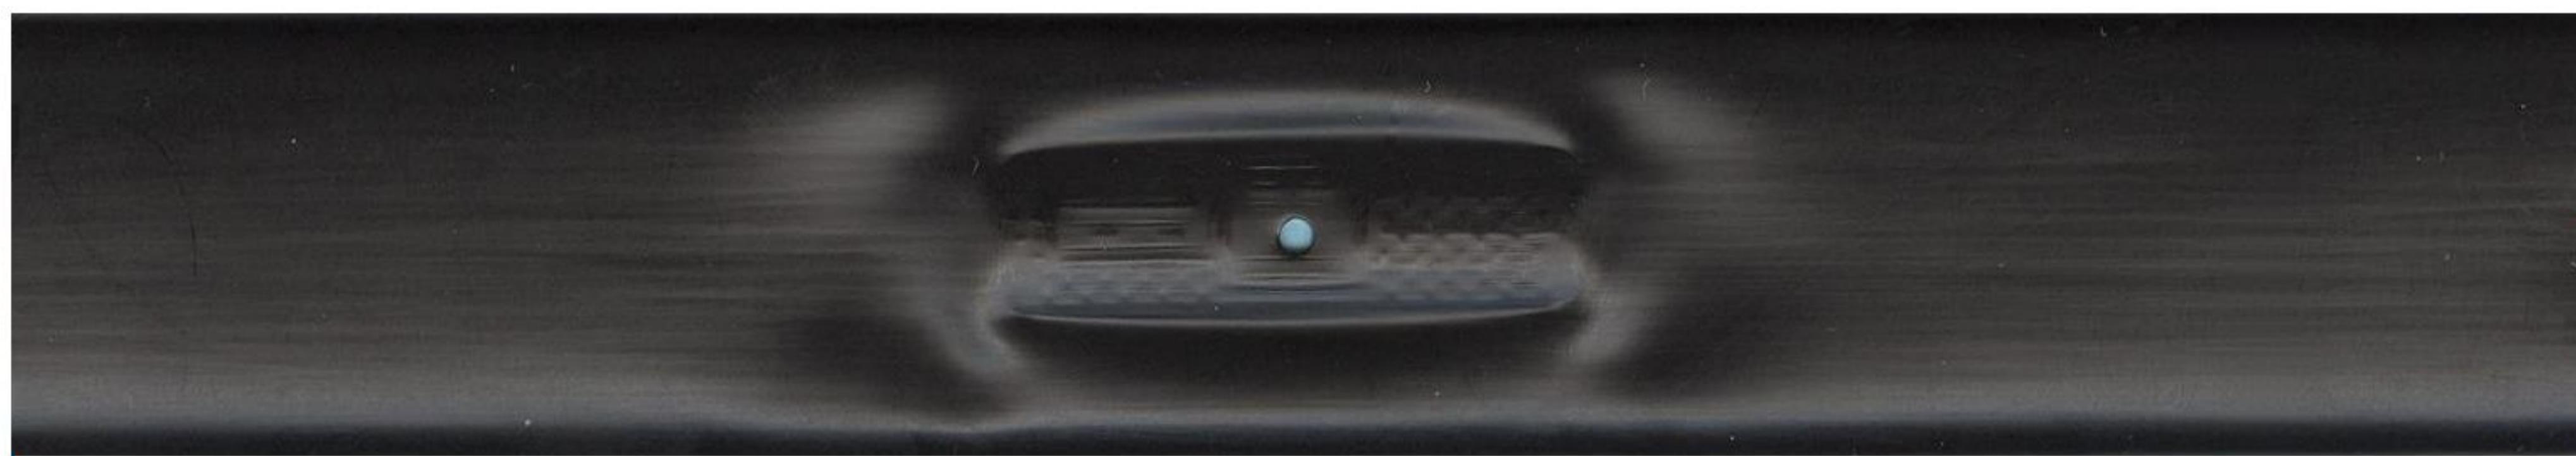


16 mm




16 mm



16 mm

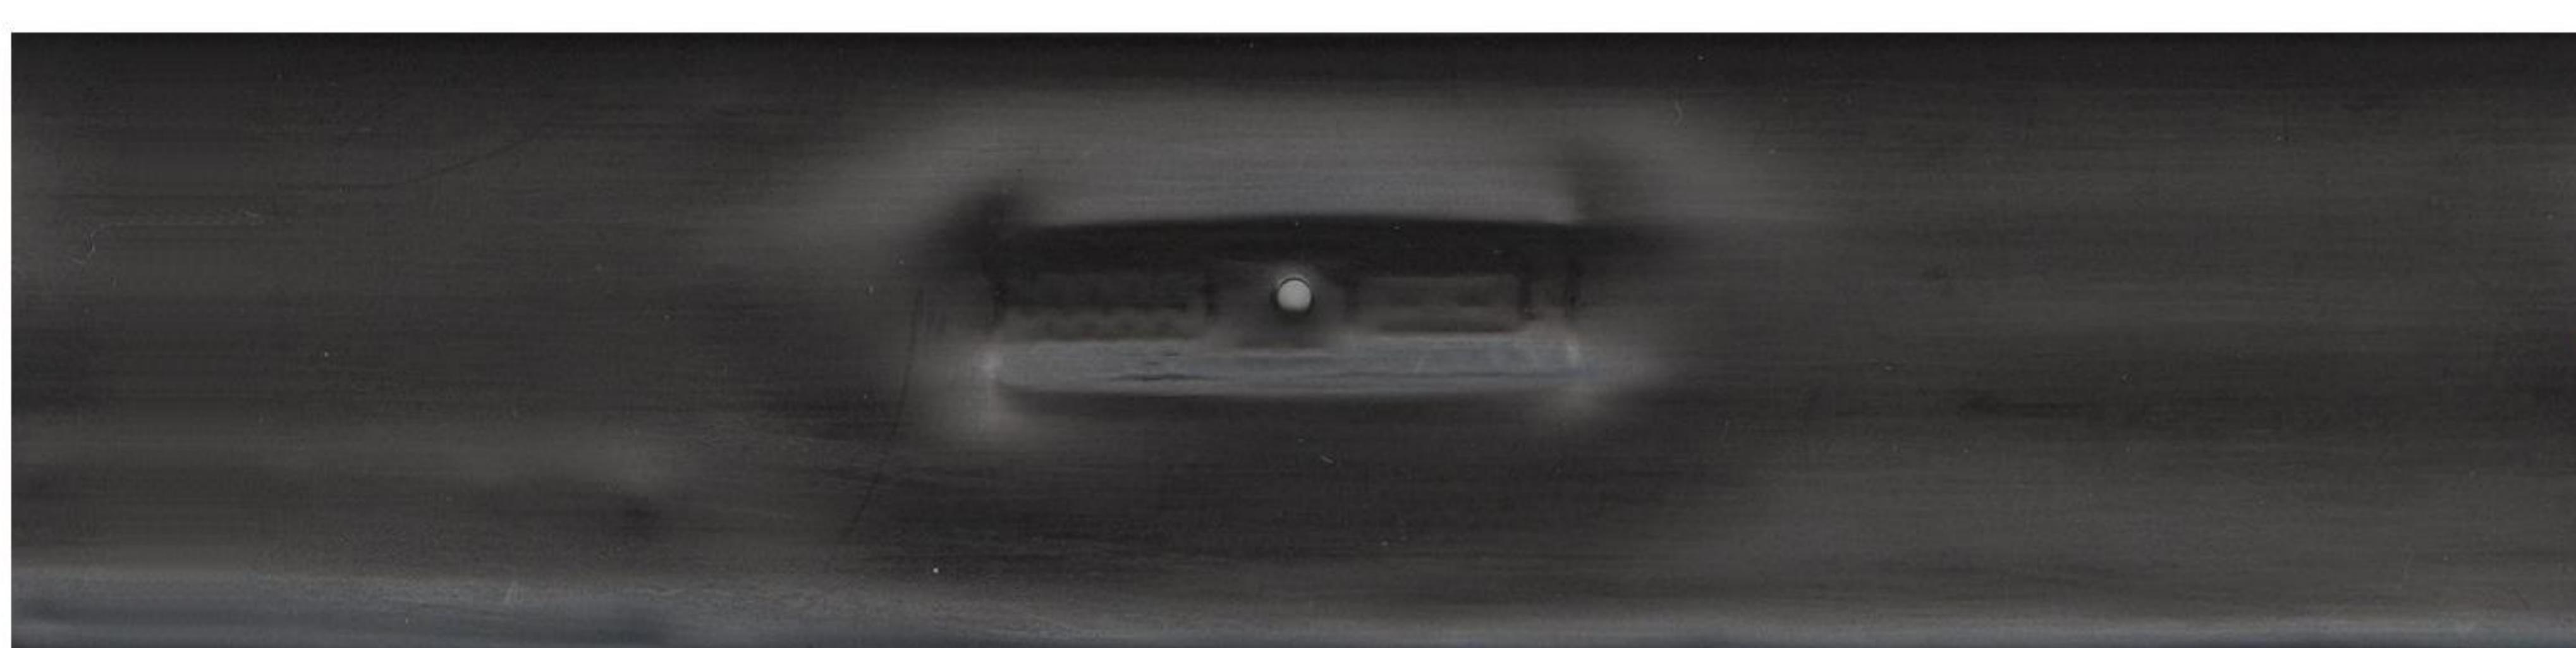

22 mm

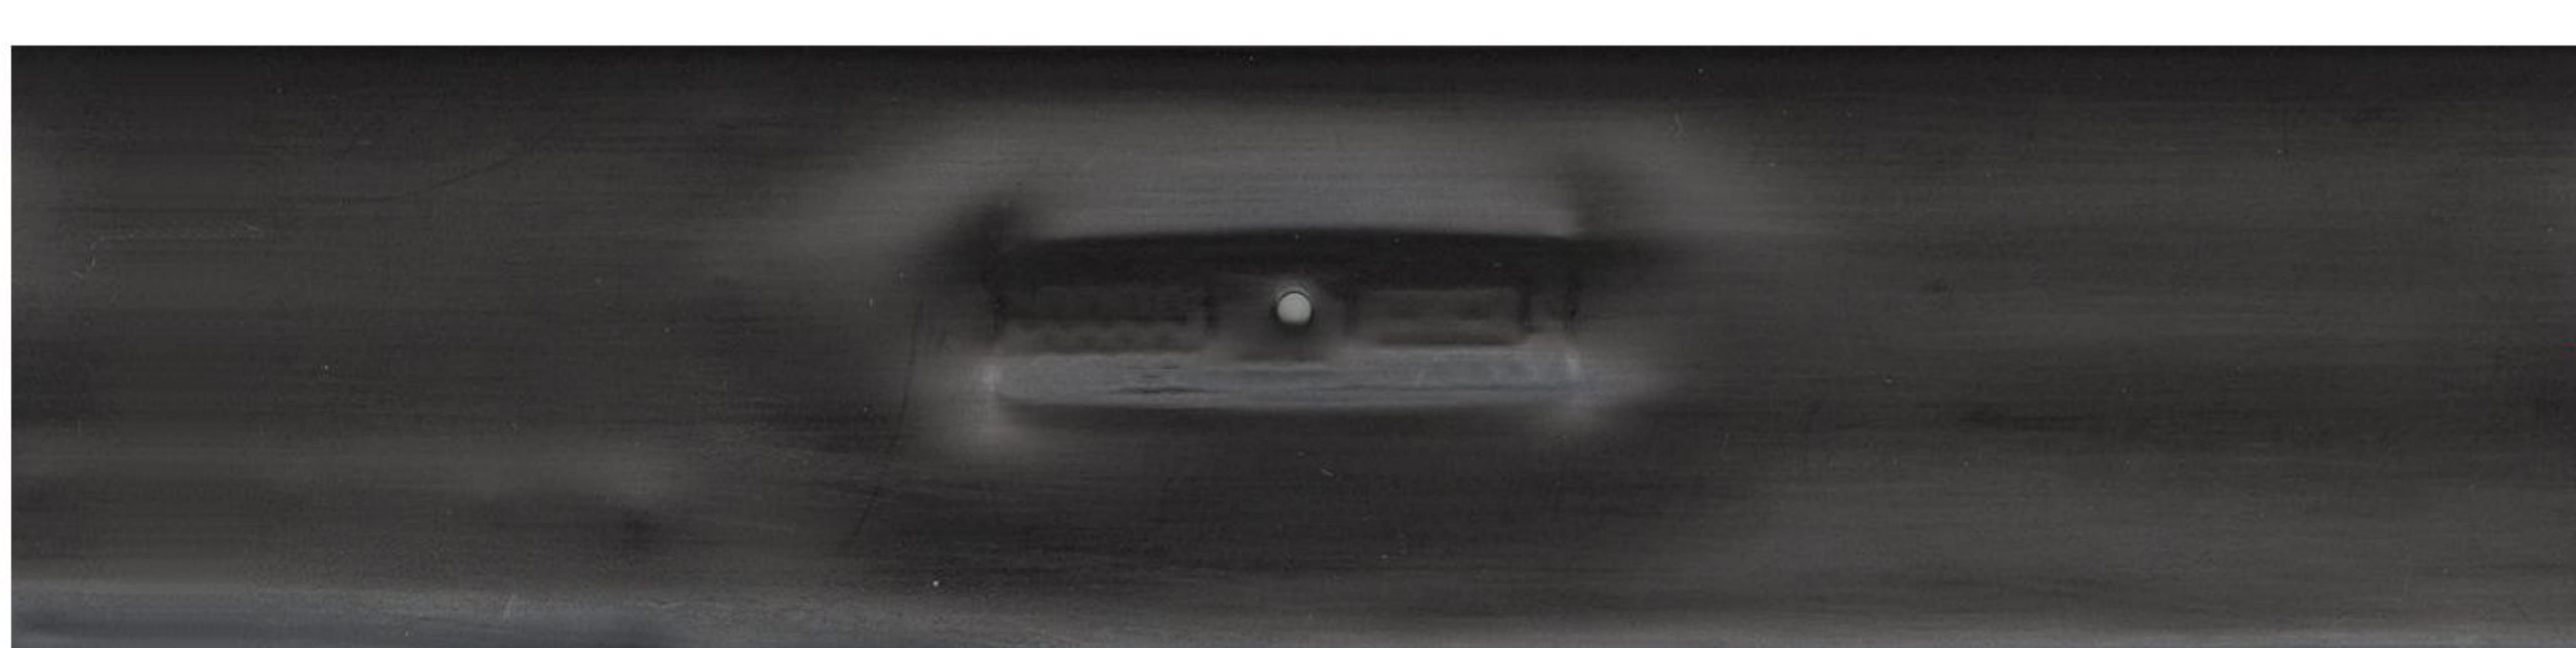

22 mm


ضخامت : ۱۶۰ میکرون در دبی های متفاوت و فواصل پلاک سفارشی

ضخامت : ۱۷۵ میکرون در دبی های متفاوت و فواصل پلاک سفارشی

ضخامت : ۲۰۰ میکرون در دبی های متفاوت و فواصل پلاک سفارشی

ضخامت : ۱۷۵ میکرون در دبی های متفاوت و فواصل پلاک سفارشی

ضخامت : ۲۰۰ میکرون در دبی های متفاوت و فواصل پلاک سفارشی

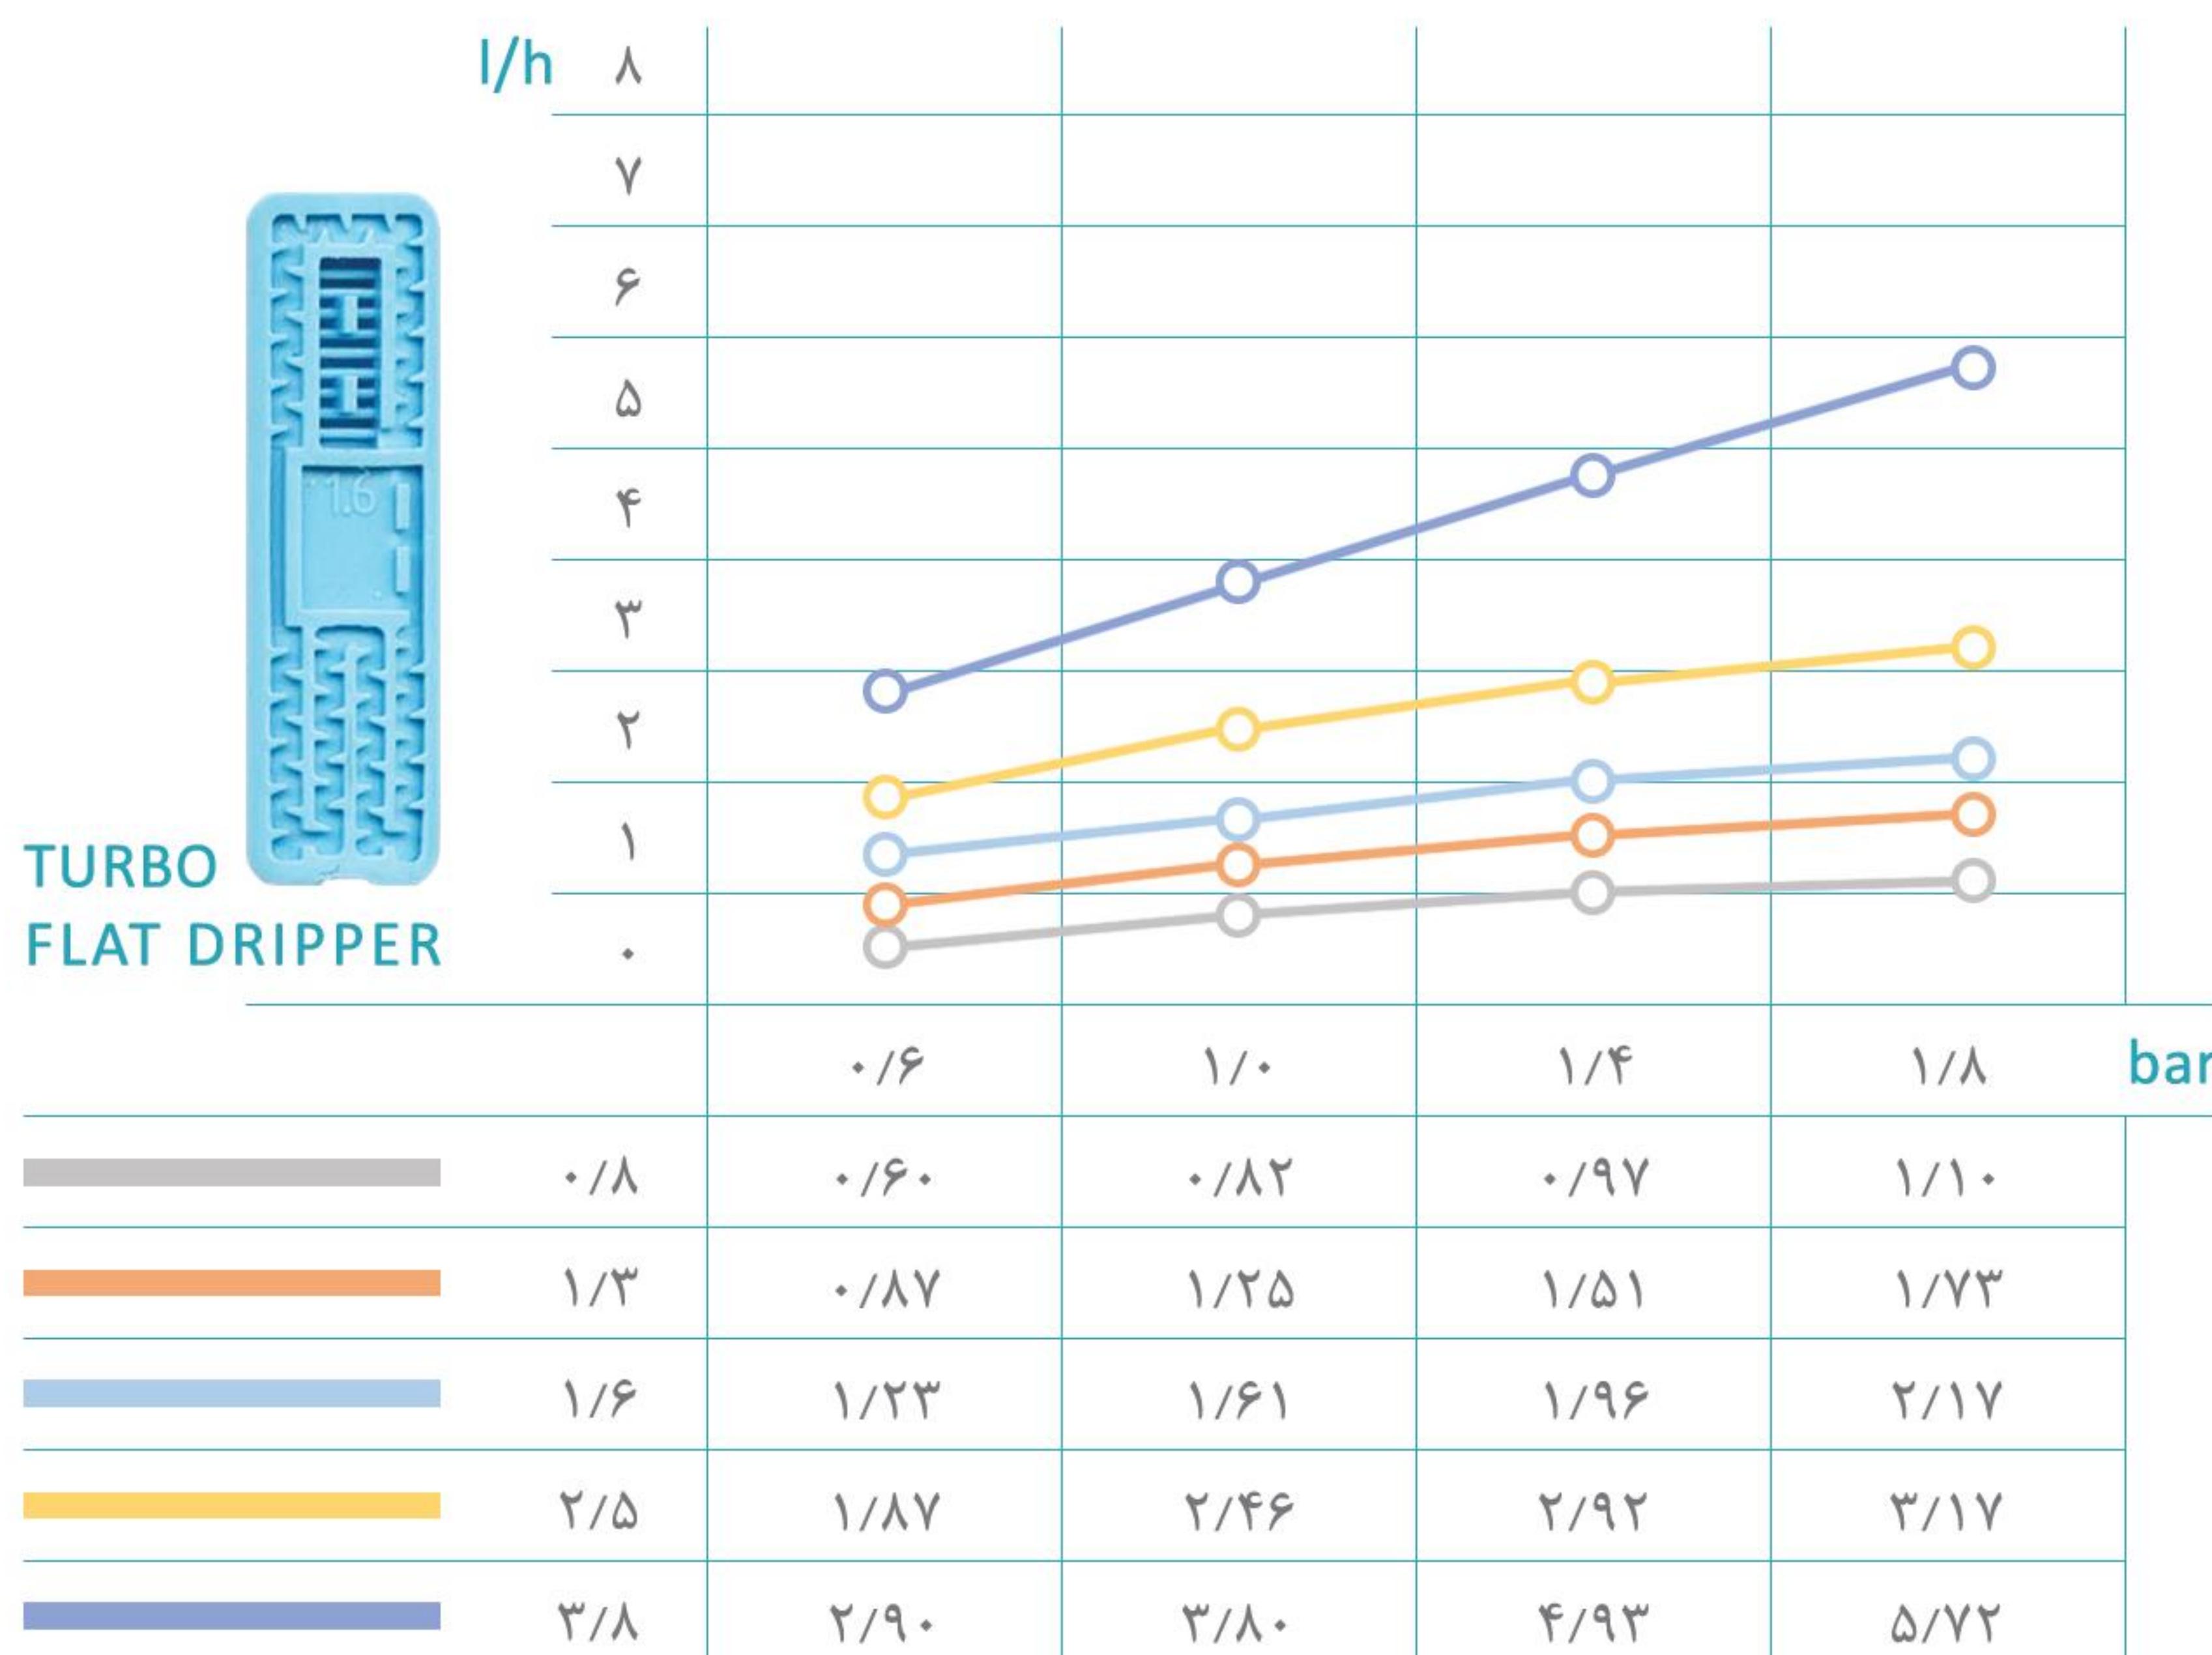

حداکثر طول پیشنهادی نوار آبیاری پلاک دار پلی ران در زمین مسطح

فواصل پلاک (cm)															دبی (l/h)	قطر (mm)
100	90	80	75	60	50	40	33	30	25	20	15	10				
516	481	445	426	366	324	278	243	227	200	170	137	101	0.18	16/1	16/1	
378	352	326	311	268	237	203	178	166	146	124	100	74	1/3			
330	308	284	272	234	207	177	155	145	127	108	88	64	1/6			
253	236	218	209	179	159	136	119	111	98	83	67	49	2/5			
188	175	162	155	133	118	101	88	82	72	62	50	36	3/8			
888	827	763	731	627	553	472	412	385	337	285	229	166	0.18	22/2	22/2	
650	605	558	535	459	404	346	301	281	246	208	167	121	1/3			
568	528	488	467	401	353	302	262	245	215	182	146	106	1/6			
436	406	374	359	307	271	232	202	188	165	139	112	81	2/5			
323	301	278	266	228	201	172	149	139	122	103	83	60	3/8			



تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس،
پلاک ۱۷، ساختمان پلی ران
کد پستی: ۱۵۱۶۶۴۳۳۱۱
تلفن: ۰۳۰ (۸۸۶۴۸۸۰۰ شماره)
ایمیل: info@poliran.org

www.poliran.org