

POLIRAN

لیست قیمت پوش فیت سایلنٹ ۱۰ پلی ران

کم صدای ترین در جهان ۱۴۰۴/۰۱/۲۰

BD Application

10 dB(A)



Silent 10

قابلیت اجرا به صورت دفني
کندسوز با طبقه بندی E و بالاتر

لیست قیمت
پوشفیت
سایلن特 ۱۰

Telegram: @poliran_official

آخرین لیست قیمت در

سیستم فاضلابی پوشفیت سایلن特 ۱۰ پلیران




- عملکرد بی نظیر در کاهش انتقال صدای مزاحم سیستم فاضلاب به محیط زندگی تا کمتر از ۱۰ دسیبل به گواهی موسسه فرانهوفر آلمان




- بهترین جایگزین چدن به دلیل استحکام و مقاومت فوق العاده بالا



- مقاوم در برابر مواد شیمیایی مختلف با PH ۲ تا ۱۲ در انطباق با استاندارد ISO 10358

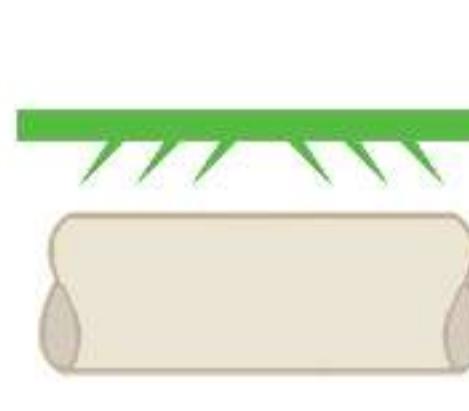


- مقاومت فیزیکی بالا، قابلیت نصب دفنی، دارای گواهینامه کاربری BD

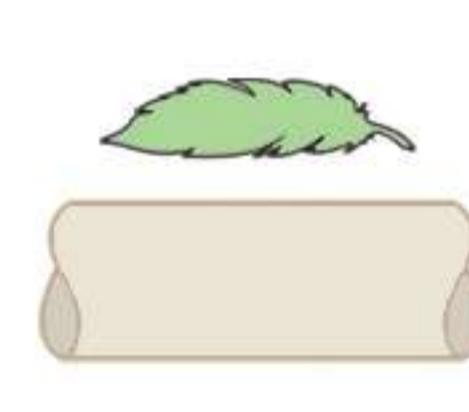

- سبکی وزن و سهولت در حمل و نقل و اجرا در مقایسه با سیستم های آلیاژی



- آب بندی پایدار و مطمئن حتی در زمین لرزه های غیر مخرب به دلیل انعطاف پذیری بالای سیستم

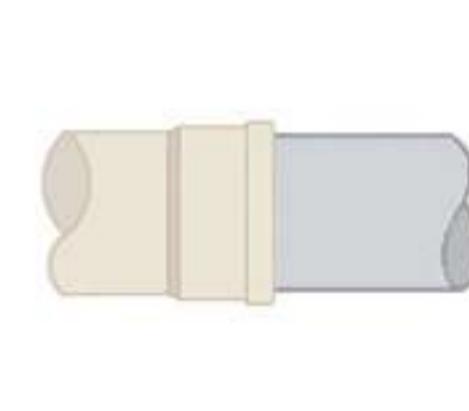


- قابلیت انطباق با تمام سیستم های فاضلابی استاندارد پلیمری و آلیاژی



- مقاومت فوق العاده در برابر دمای بالا، ۸۵°C بلند مدت و ۹۵°C کوتاه مدت



- کندسوز با طبقه بندی E و بالاتر طبق استاندارد INSO 8299

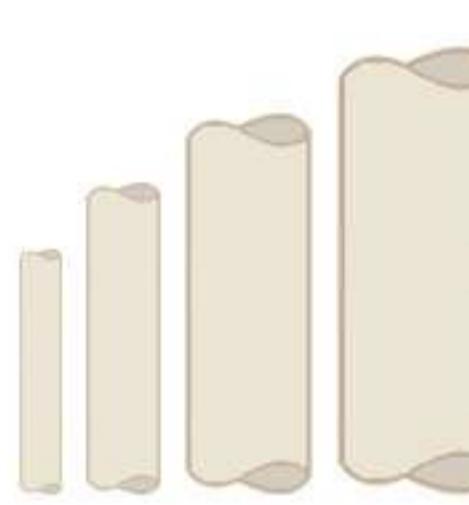

- دامنه کامل تولید لوله و اتصالات از سایز ۵۰ تا ۱۶۰ میلیمتر



Fraunhofer

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

درباره صدا

زمانی که یک جسم مرتיעش می‌شود، بر مولکول‌های هوای اطرافش فشار وارد می‌کند و سبب متراکم شدن آنها می‌شود که این فشار به تمام مولکول‌های محیط منتقل می‌گردد. این امواج از طریق هر محیط گازی، جامد و مایع منتقل شده و به حسگرهای گوش می‌رسند و حسگرها آن را به مغز منتقل می‌کنند، فرآیندی که شنیدن نامیده می‌شود.

عملکرد سیستم پوشفیت سایلن特 ۱۰ در کاهش میزان انتقال صدا

آسایش ساکنان در ساختمان، به عنوان محل اصلی زندگی و کار روزمره، از اهمیت بالایی برخوردار است. از مهم‌ترین مواردی که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد مشکل آلودگی صوتی است. سیستم فاضلاب ساختمان می‌تواند یکی از منابع آلودگی صوتی باشد، حرکت جریان فاضلاب در مسیرهای لوله کشی ایجاد صدا خواهد کرد که این صدا از دو طریق به محیط انتقال می‌یابد:

صدای هوابرد

صدایی است که از طریق هوا به محیط انتقال می‌یابد. برای کاهش آن، کیفیت و میزان جذب صدای مواد اولیه به کار رفته در لوله و اتصالات اهمیت بسیاری دارد. پوشفیت سایلن特 ۱۰ پلی‌ران با ساختار سه لایه لوله و استفاده از کامپاند

جادب صدای اختصاصی Poliran-KB در لایه میانی، میزان انتقال صدای هوابرد را به طرز چشمگیری کاهش می‌دهد.

صدای سازه‌برد


صدایی است که به دلیل ارتعاش یا ضربه در یک جسم جامد انتشار می‌یابد. جریان سیال باعث لرزش لوله‌ها می‌شود که از انتقال آن به بست و سازه ساختمان، صدا به صورت هوابرد به محیط انتقال می‌یابد. به منظور کاهش حداقلی این صدا، باید بست‌های ویژه با روکش لاستیکی مورد استفاده قرار گیرد. بست پایدار پلی‌ران با طراحی منحصر به فرد بدنه و لاستیک، صدای سازه‌برد را به طرز چشمگیری کاهش می‌دهد.

کاهش انتقال صدای سیستم فاضلاب به محیط، برآیند رعایت همزمان عوامل زیر می‌باشد :

- ۱- اختصاص داکت مناسب برای عبور لوله‌های قائم در معماری ساختمان و عایق‌سازی داکت در صورت مجاورت با فضاهای شخصی مانند اتاق خواب
- ۲- طراحی اصولی و مهندسی سیستم لوله کشی فاضلاب و ونت با کمترین پیچیدگی
- ۳- اجرای صحیح مسیرهای انتقال فاضلاب مطابق با طراحی
- ۴- اجرای کاملاً عمود و شاقول لوله‌های قائم و پرهیز از اجرای لوله‌ها در داخل دیوار
- ۵- انتخاب یک سیستم فاضلابی مناسب و کاهنده صدا
- ۶- استفاده از بست‌های مخصوص جاذب ارتعاش و کاهنده صدا برای مهار سیستم فاضلاب

ویژگی‌ها

- کاهش حداقلی انتقال صدای سازه برد با استفاده از بست‌های پایدار پلی‌ران
- کاهش انتقال صدای هوابرد با بهره گیری از فرمولاسیون ویژه در لایه میانی
- کاهش انتقال صدا در نقاط بحرانی سیستم با استفاده از زانو بست خور ۴۵ درجه و سیفون با دریچه بازدید

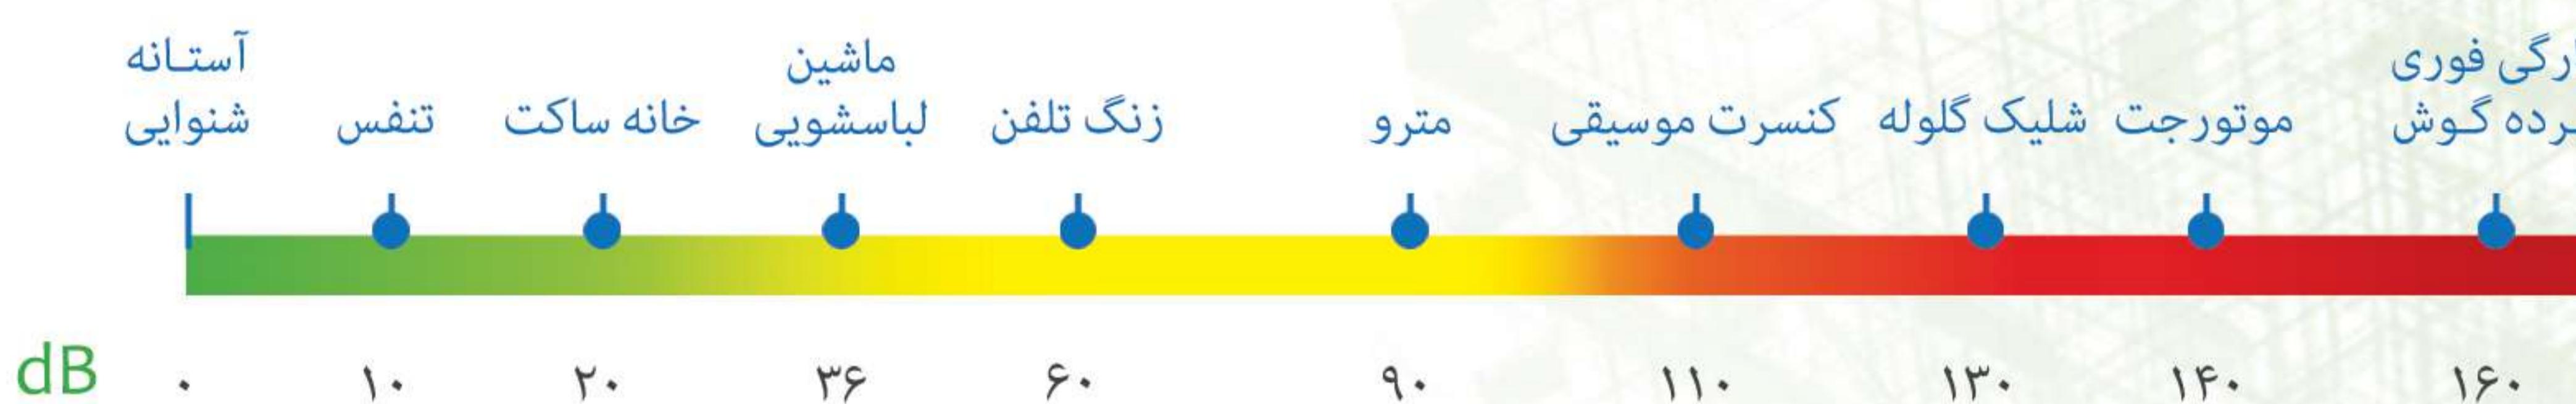

سیستم فاضلابی پوشفیت سایلن特 ۱۰ پلی‌ران سطح انتقال صدا به محیط را تا میزان 10 dB کاهش می‌دهد، براساس محاسبات لگاریتمی این مقدار از نظر شدت صوت ۱۰ برابر ۱ کمتر از سطح صدایی با تراز 20 dB است.



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	زانو بلند ۸۷°
۱,۸۲۹,۲۶۰	۵۰	۱۰۳۲-۰۵۰-۸۷	۵۰	
۸,۰۱۰,۳۴۰	۹	۱۰۳۲-۱۱۰-۸۷	۱۱۰	



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	زانو بست خور ۸۷°
۱,۶۰۱,۹۳۰	۵۰	۱۱۳۲-۰۵۰-۸۷	۵۰	
۳,۱۳۱,۴۸۰	۲۴	۱۱۳۲-۰۷۵-۸۷	۷۵	



Competitive Advantages :

طراحی ویژه این اتصال قابلیت نصب بست بر روی دنباله زانو را فراهم کرده و موجب تسهیل کار اجرا، نصب بست و آب بندی پایدار می‌گردد.

مشکل :

پیش از ابداع این اتصال مجریان ناچار به نصب بست بر روی سوکت بودند که این موضوع سبب تحت فشار قرار گرفتن محل نشیمن حلقه و از بین رفتن آب بندی سیستم در دراز مدت می‌گردید.


راه حل پلی ران:

استفاده از زانوی دنباله بلند یا بست خور ۸۷ درجه قابلیت نصب بست روی اتصال را فراهم کرده و بدون اینکه نشیمنگاه حلقه را تحت فشار قرار دهد، با فراهم کردن شرایط اصولی اجرا، آب بندی پایدار را تضمین خواهد کرد.

سال طراحی و ساخت : ۱۳۸۴

کاربرد ویژه :

- ◆ خروجی توالت های فرنگی (سایز ۱۱۰ میلی متر)
- ◆ انشعاب ونت از روی خط فاضلاب (سایز ۵۰ میلی متر)
- ◆ تغییر امتداد لوله قائم فاضلاب سینک، روشویی، ماشین لباسشویی و ظرفشویی (سایز ۵۰ و ۷۵ میلی متر)

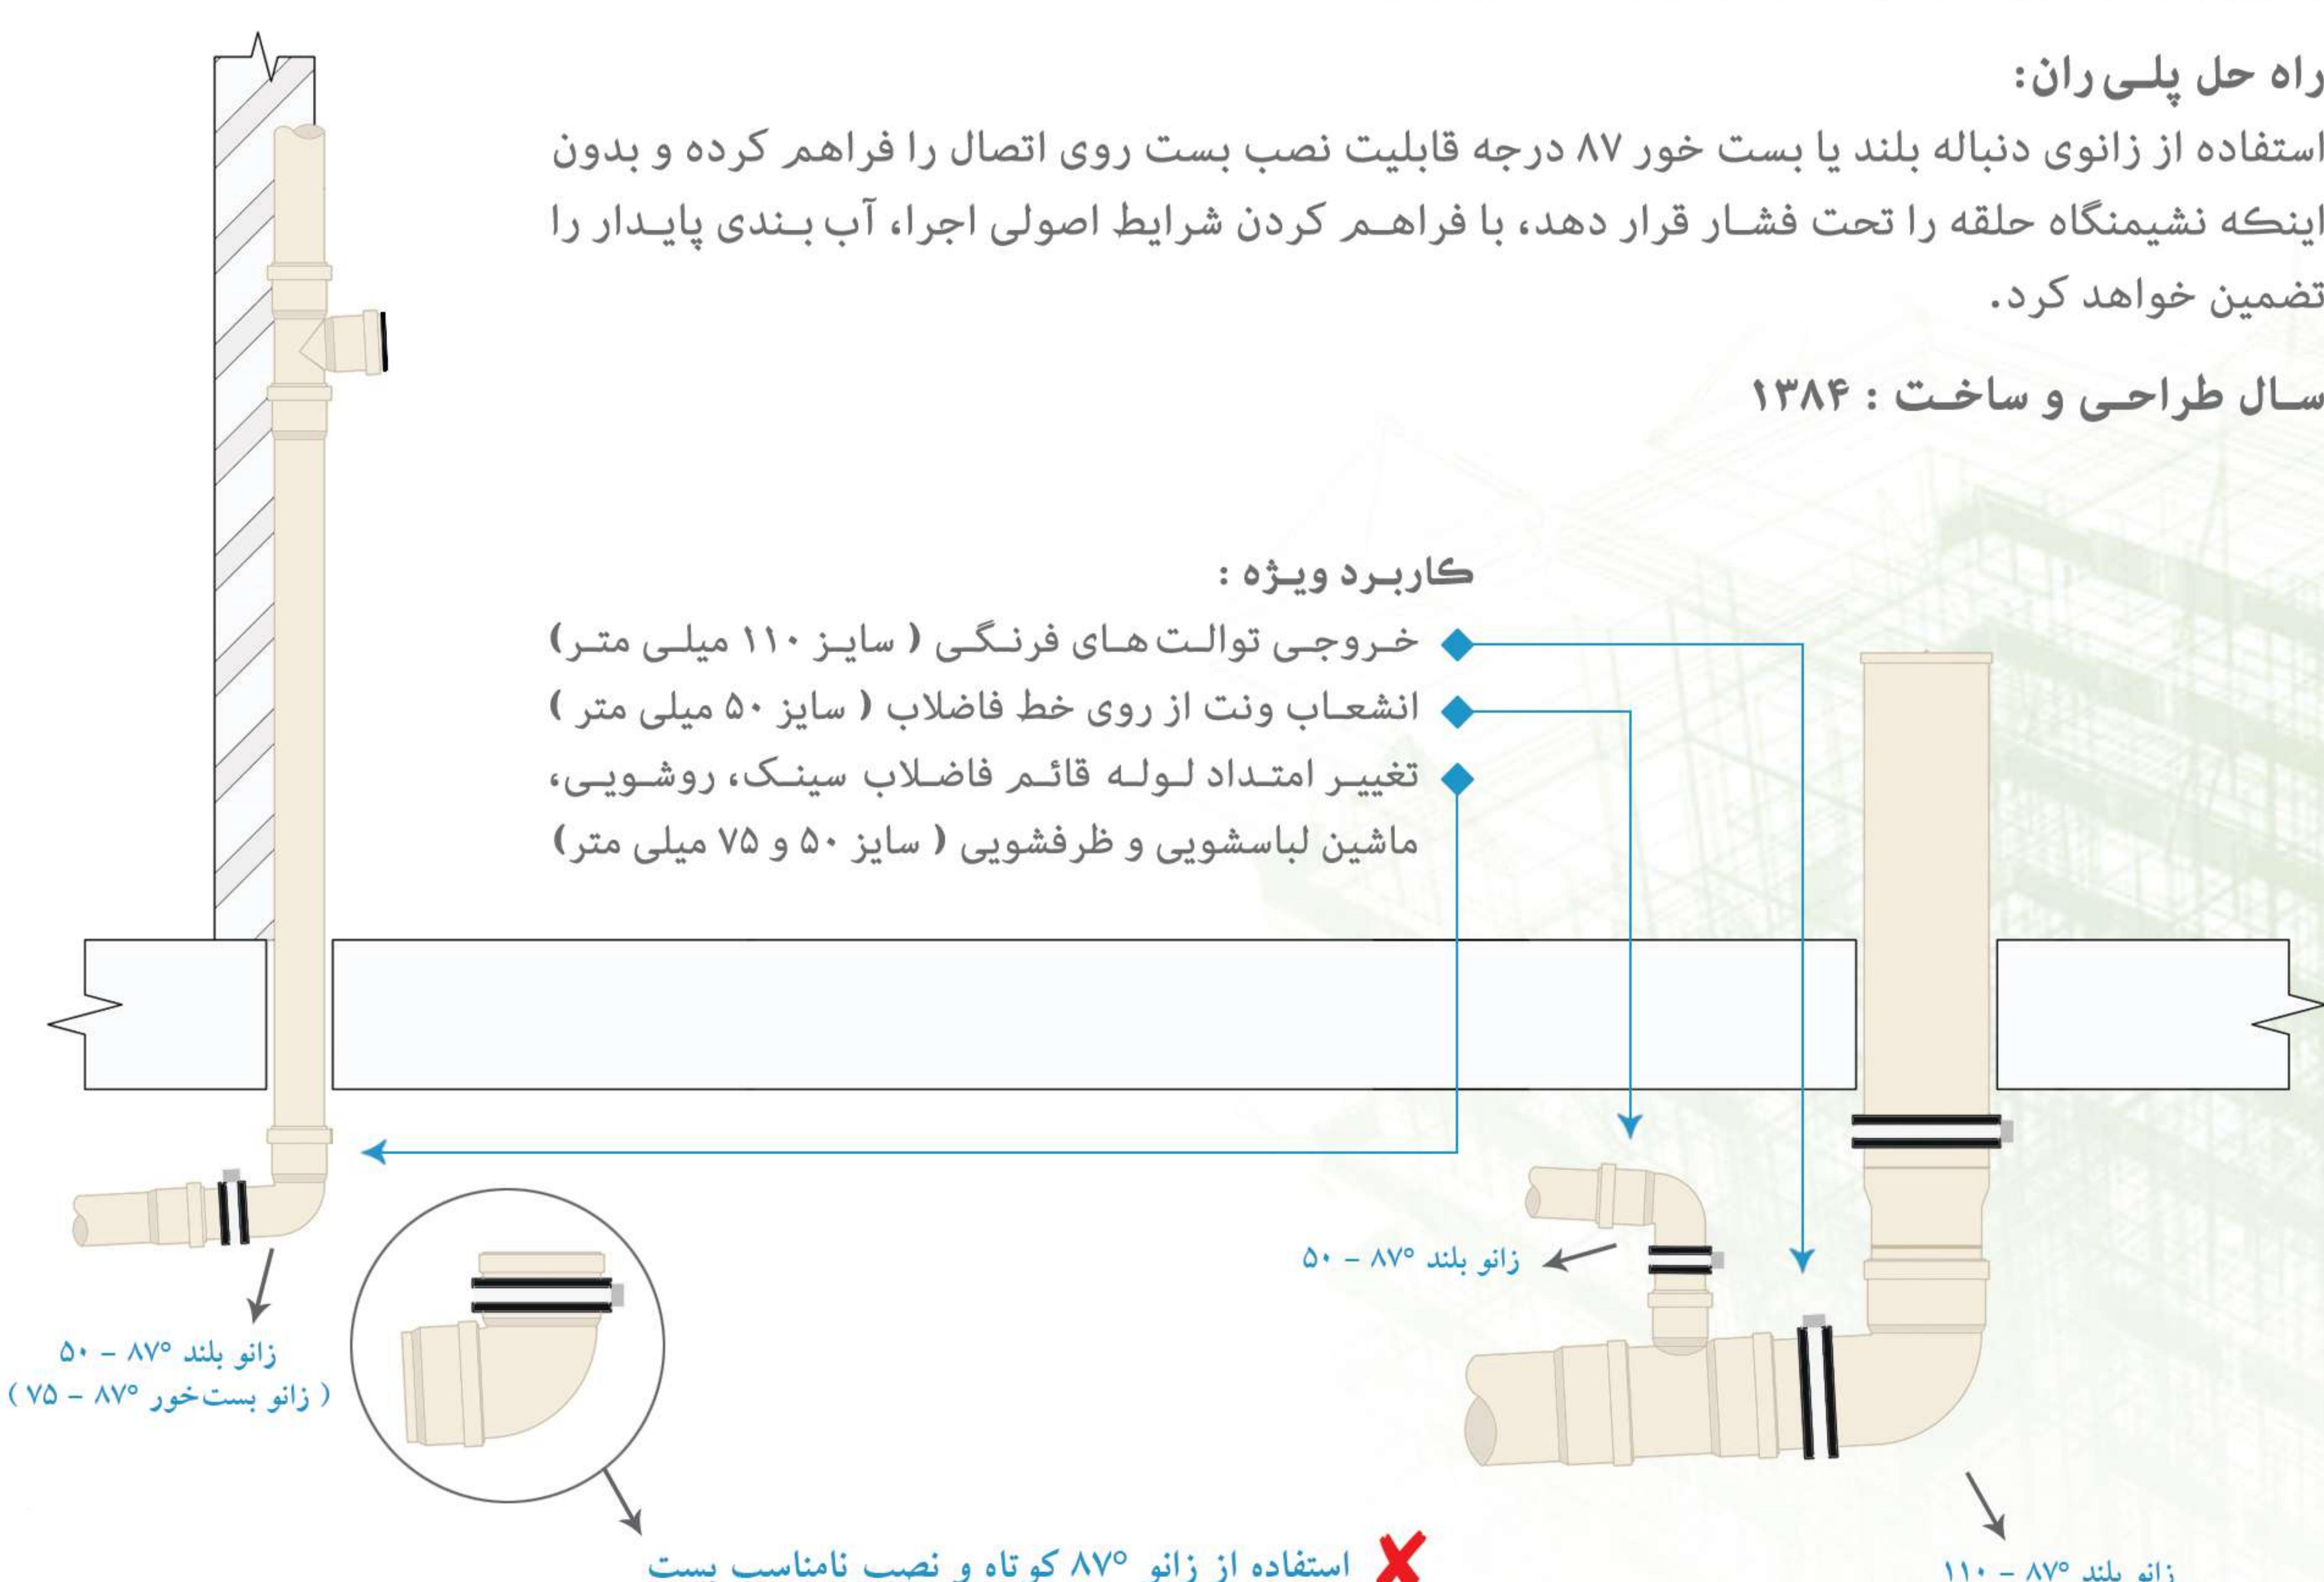

مبالغ فوق با احتساب ۱۰٪ عوارض قانونی می باشد.

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	زانو کوتاه ۸۷°
۱,۳۵۲,۵۹۰	۶۶	۹۳۲-۰۵۰-۸۷	۵۰	
۲,۷۴۹,۴۷۰	۲۴	۹۳۲-۰۷۵-۸۷	۷۵	

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	زانو ۳۰°
۴,۸۶۲,۷۲۰	۱۶	۹۳۲-۱۱۰-۳۰	۱۱۰	



Competitive Advantages :

طراحی ویژه این اتصالات با زوایای متنوع سبب تسهیل اجرا در فضاهای محدود شده و امکان هماهنگ کردن مسیرها با چینش خاص هر فضا را فراهم می کند.

مشکل :

پیش از طراحی و ساخت این اتصالات، در مسیرهای خاص و نیازمند زوایای نامعمول، مجریان ناچار به تغییر جانمایی وسایل بهداشتی نسبت به نقشه معماری می شدند و یا مجبور بودند با ترکیب چند زانوی ۴۵ یا ۸۷ درجه کار لوله کشی فاضلاب را به انجام برسانند که این موضوع علاوه بر افزایش هزینه های پروژه، با ایجاد تغییر مسیرهای نامعمول باعث تحت فشار قرار گرفتن اتصالات و به خطر انداختن آب بندی سیستم می گردید.

راه حل پلی ران :

استفاده از زانو ۳۰ درجه با افزایش انعطاف پذیری در اجرا، سبب کاهش تعداد اتصالات مورد نیاز می گردد و فضای کمتری را در مقایسه با استفاده از زوایای معمول اشغال خواهد کرد. همچنین با حذف تغییر مسیرهای نامعمول در مسیر جريان و تنش های ناشی از آن، آب بندی پایدار سیستم تضمین خواهد شد.

سال طراحی و ساخت : ۱۳۸۵

کاربرد ویژه :

- تغییر امتداد مسیر لوله ها
- تغییر محور لوله های قائم

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	زانو ۴۵°
۱,۴۳۲,۷۴۰	۱۰۰	۹۳۲-۰۵۰-۴۵	۵۰	
۲,۳۷۸,۲۹۰	۳۰	۹۳۲-۰۷۵-۴۵	۷۵	
۴,۳۸۶,۶۲۰	۱۲	۹۳۲-۱۱۰-۴۵	۱۱۰	
۷,۱۴۰,۶۴۰	۱۰	۹۳۲-۱۲۵-۴۵	۱۲۵	
۱۴,۷۲۲,۷۹۰	۴	۹۳۲-۱۶۰-۴۵	۱۶۰	
۲۰,۳۹۵,۴۳۰	۲	۷۳۱-۲۰۰-۴۵	(دست ساز)	۲۰۰



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	زانو بست خور ۴۵°
۷,۶۷۰,۶۷۰	۱۲	۱۱۳۲-۱۱۰-۴۵	۱۱۰	




Competitive Advantages :

طراحی ویژه این اتصال با فراهم کردن امکان نصب بست در پشت سوکت و مهار صحیح سیستم و همچنین ایجاد فاصله مناسب در تغییر جهت جریان، بهترین انتخاب در تغییر امتداد لوله قائم به افقی و بلعکس می باشد.

مشکل :

پیش از ابداع این زانوی ویژه، در اتصال شاخه های افقی به لوله قائم و یا در تغییر امتداد لوله های قائم به لوله افقی، مجریان ناچار به نصب بست بر روی سوکت زانو ۴۵ درجه معمولی بودند که این موضوع سبب تحت فشار قرار گرفتن محل نشیمن حلقه و از بین رفتن آب بندی سیستم در دراز مدت می گردید.

تغییر امتداد لوله قائم در پایین ترین قسمت :

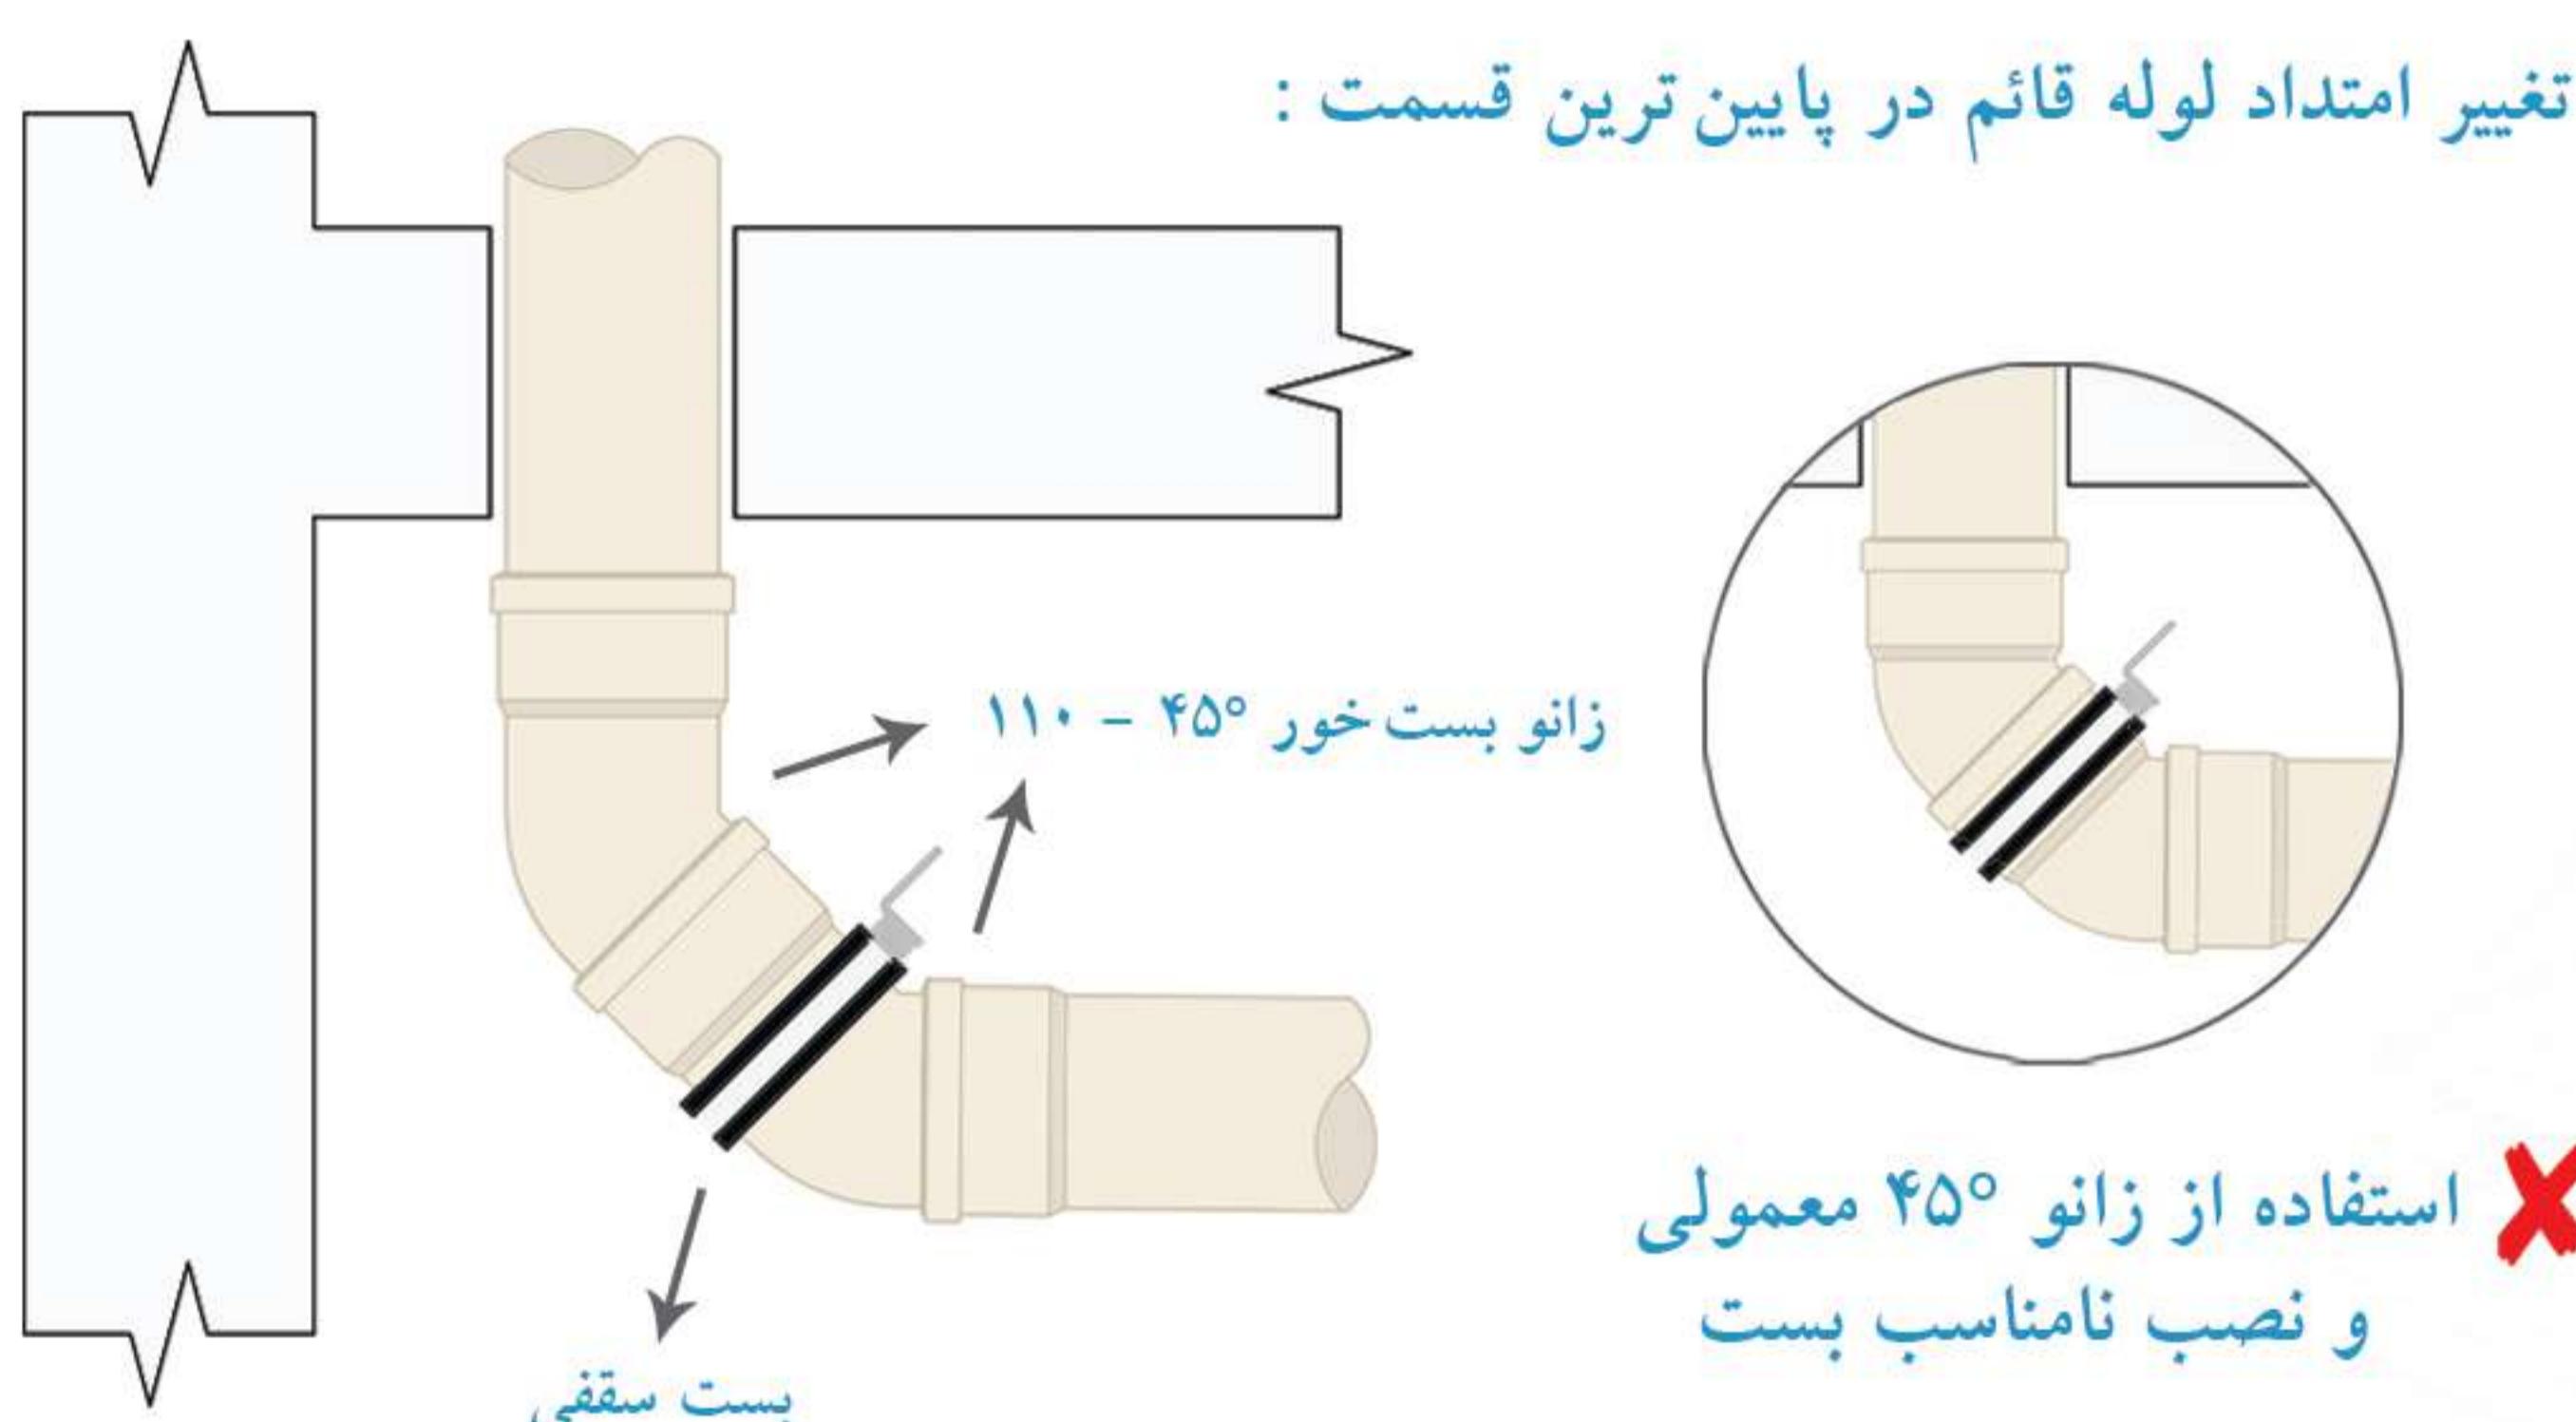


راه حل پلی ران :

طراحی و ساخت زانو بست خور پلی ران با در نظر گرفتن فاصله مناسب در پشت سوکت، امکان نصب اصولی بست را فراهم کرده است. علاوه بر آن استفاده از این اتصال، با ایجاد یک فاصله مناسب بین دو تغییر مسیر ۴۵ درجه در مسیر جریان، انتقالی آرام را در پی دارد و از افزایش ناگهانی فشار و ایجاد صدای ناخواسته جلوگیری می کند.

سال طراحی و ساخت : ۱۳۹۲

کاربرد ویژه :

- اتصال شاخه افقی به لوله قائم فاضلاب
- تغییر امتداد لوله قائم فاضلاب به افقی
- خروجی توالت فرنگی

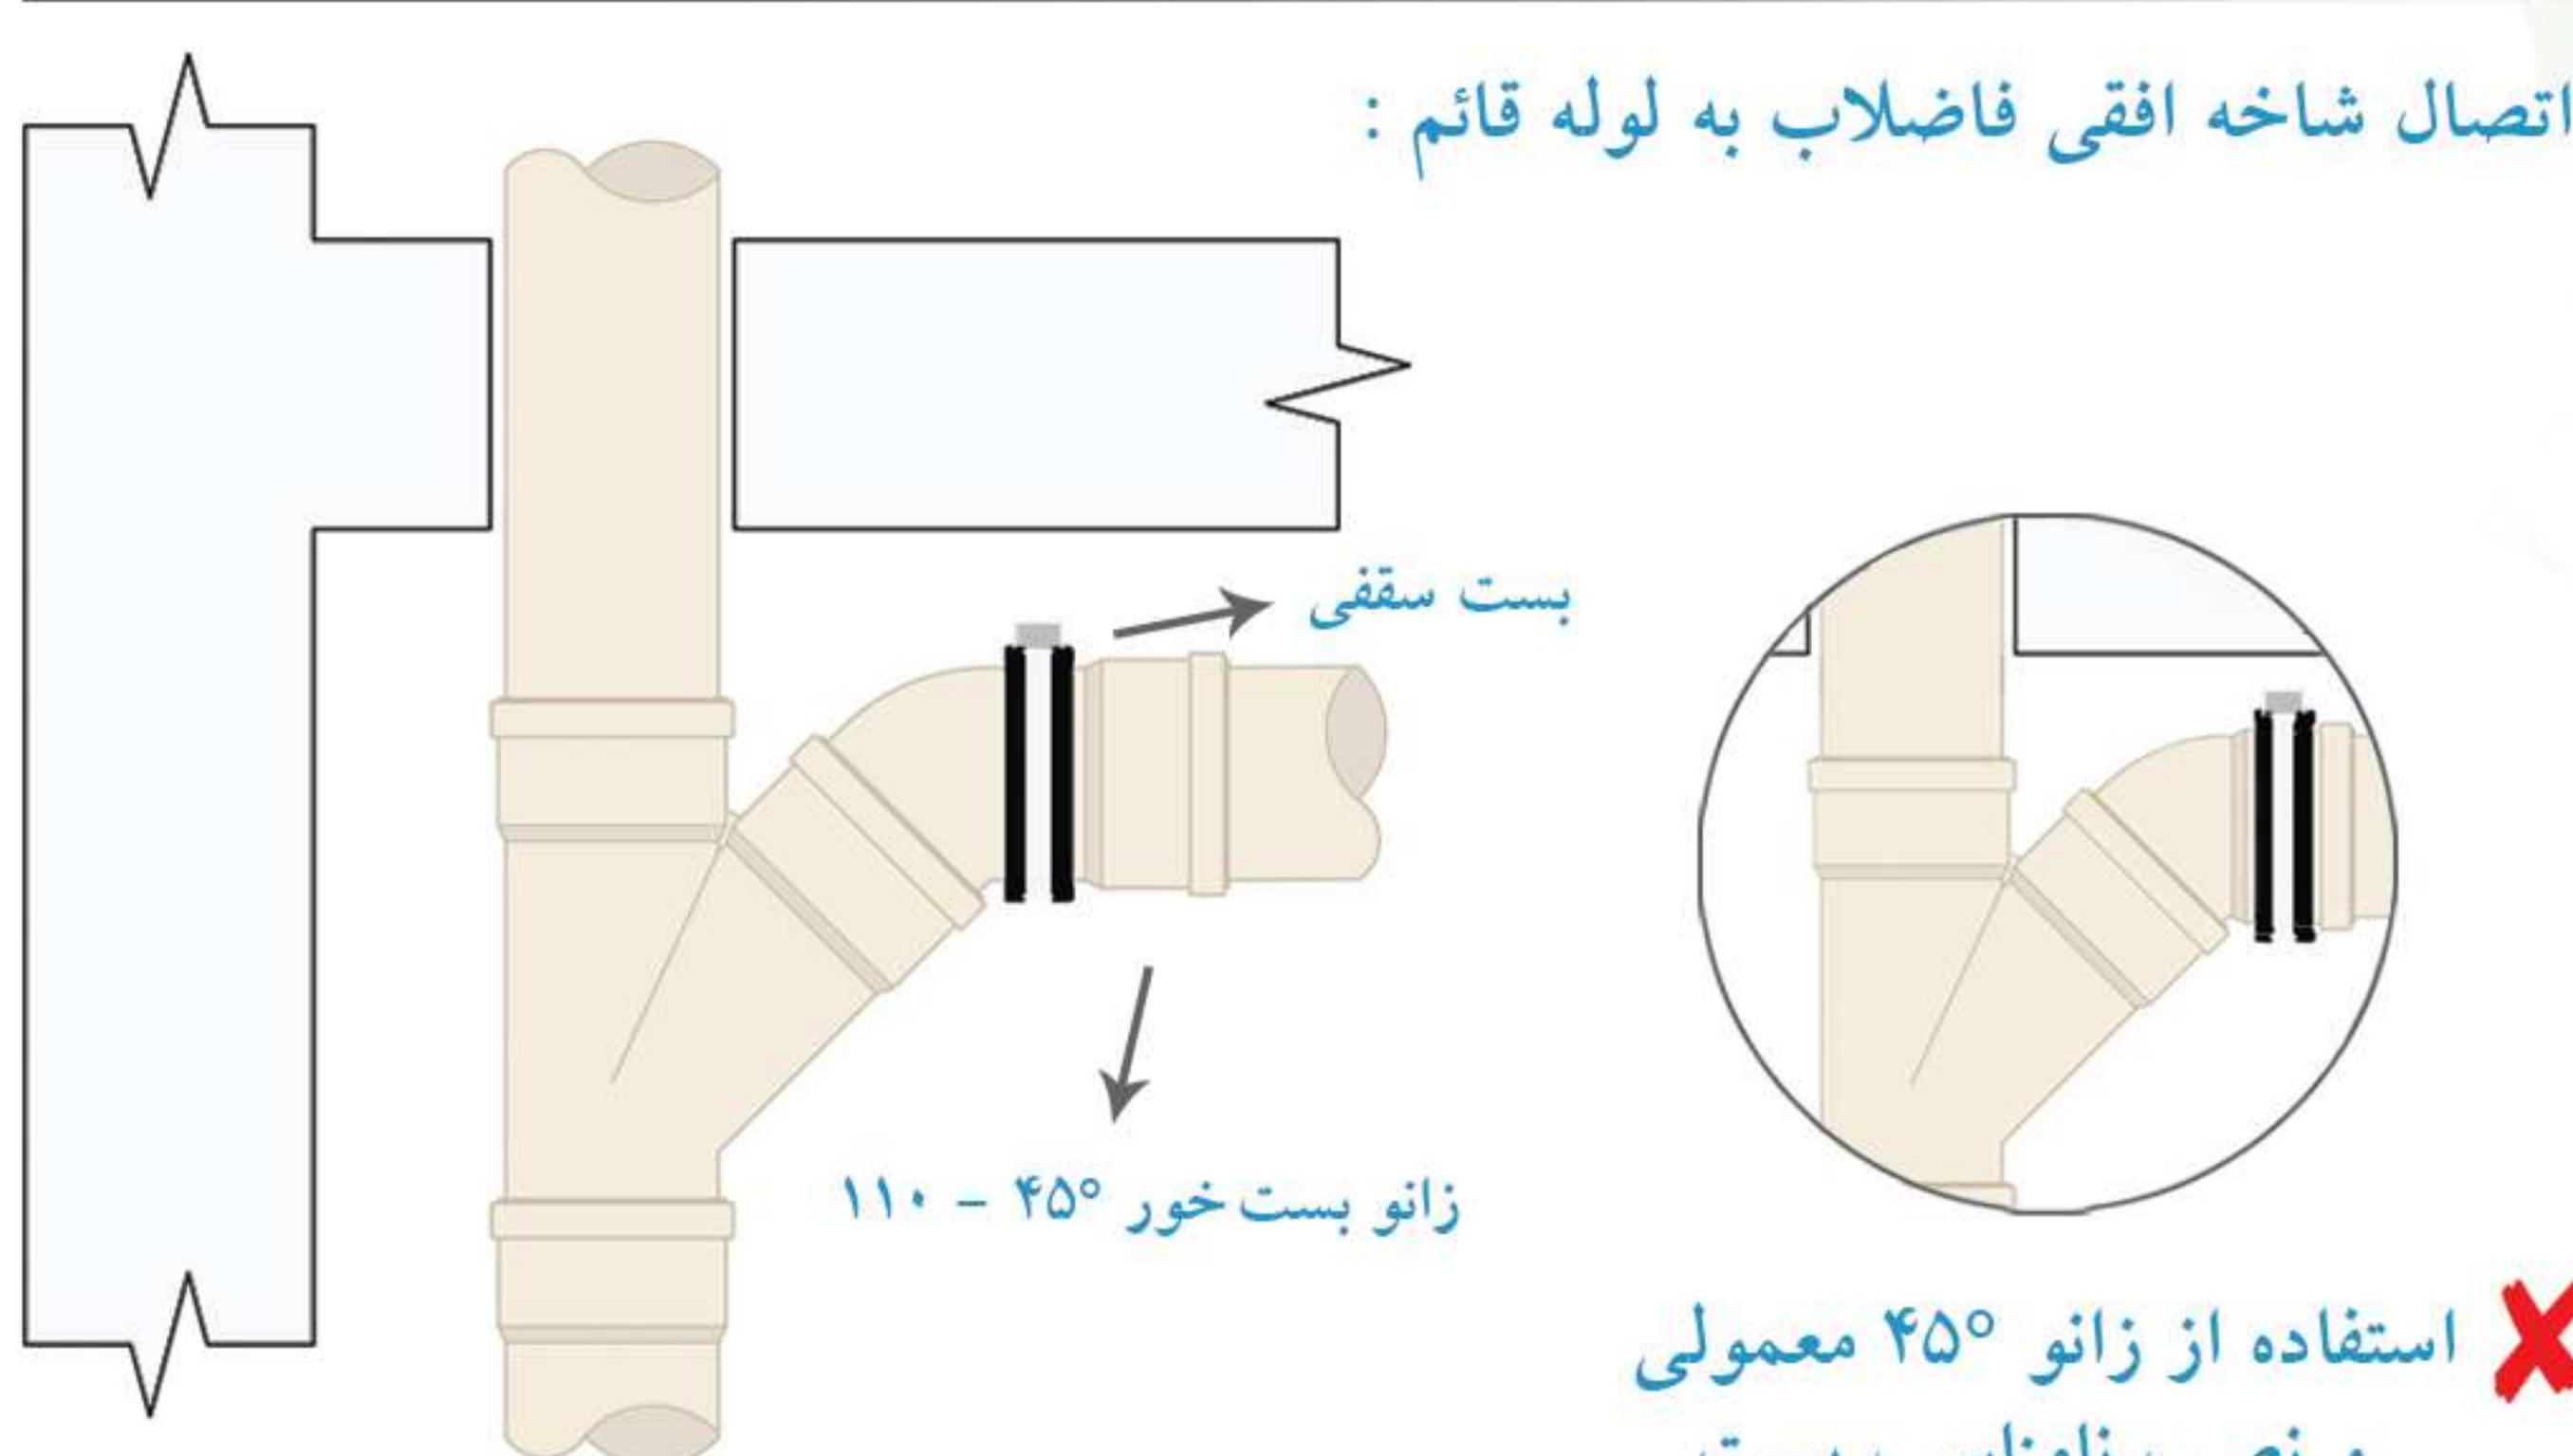

مبالغ فوق با احتساب ۱۰٪ عوارض قانونی می باشد.

لیست قیمت
پوشفیت
ساپلنت ۱۰

Telegram: @poliran_official

آخرین لیست قیمت در

سه راه ۸۷°



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)
۲,۸۳۹,۳۲۰	۳۶	۹۱۴-۰۵۰-۸۷	۵۰
۸,۸۲۶,۸۷۰	۸	۹۱۴-۱۱۰-۸۷	۱۱۰

سه راه ۴۵°



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)
۲,۲۷۴,۷۹۰	۴۴	۹۱۴-۰۵۰-۴۵	۵۰
۴,۸۹۱,۰۷۰	۱۶	۹۱۴-۰۷۵-۴۵	۷۵
۹,۵۰۲,۴۵۰	۵	۹۱۴-۱۱۰-۴۵	۱۱۰
۱۵,۵۶۶,۱۶۰	۴	۹۱۴-۱۲۵-۴۵	۱۲۵
۳۳,۱۳۸,۸۷۰	۱	۹۱۴-۱۶۰-۴۵	۱۶۰
۵۹,۰۷۹,۴۳۰	۱	۷۱۴-۲۰۰-۴۵۰	۲۰۰ (دست ساز)

سه راه تبدیل ۸۷°



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)
۳,۳۳۷,۴۹۰	۲۵	۹۷۵-۰۵۰-۸۷	۷۵/۵۰
۶,۱۱۰,۶۱۰	۱۳	۹۱۰-۰۵۰-۸۷	۱۱۰/۵۰

سه راه تبدیل ۴۵°



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)
۳,۶۴۹,۶۹۰	۲۴	۹۷۵-۰۵۰-۴۵	۷۵/۵۰
۶,۷۲۴,۱۴۰	۱۱	۹۱۰-۰۵۰-۴۵	۱۱۰/۵۰
۷,۸۳۸,۵۲۰	۸	۹۱۰-۰۷۵-۴۵	۱۱۰/۷۵
۱۳,۲۳۴,۲۱۰	۴	۹۲۵-۱۱۰-۴۵	۱۲۵/۱۱۰
۲۱,۹۰۳,۹۰۰	۲	۹۶۰-۱۱۰-۴۵	۱۶۰/۱۱۰
۵۱,۵۹۵,۲۰۰	۱	۲۰۰-۱۶۰-۴۵	۲۰۰/۱۶۰ (دست ساز)

مبالغ فوق با احتساب ۱۰٪ عوارض قانونی می باشد.




قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	سه راه بازدید ۹۰°
۴,۳۶۲,۸۷۰	۱۸	۹۱۵-۰۷۵-۹۰	۷۵	
۸,۳۵۱,۲۰۰	۱۰	۹۱۵-۱۱۰-۹۰	۱۱۰	
۱۱,۸۱۸,۶۷۰	۶	۹۱۵-۱۲۵-۹۰	۱۲۵	
۳۴,۳۲۳,۱۶۰	۱	۷۱۵-۲۰۰-۹۰	۲۰۰	



برای اطمینان از نبود هرگونه نشتی و اشکال در عملکرد سیستم فاضلاب لازم است تمامی قسمت‌های این سیستم به وسیله فشار آب و با کمک سه راه بازدید آزمایش گردد. براساس مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان انجام تست در هر بخش از سیستم فاضلاب باید با حداقل فشار سه متر ستون آب انجام پذیرد، با این

حال در سیستم‌های پوش فیت پلی‌ران به دلیل کیفیت بالای اتصالات و حلقه‌های آب‌بند، می‌توان تست را با حداکثر ۷ متر فشار ستون آب نیز انجام داد. قالب تمامی اتصالات پوش فیت پلی‌ران توسط شرکت اتریشی IFW، از معتبرترین قالب سازان جهان، با دقیقی در اندازه ۰۰۱ میلی‌متر طراحی و ساخته شده است که این موضوع ضامن عملکرد مطمئن و پایدار سیستم پوش فیت سایلن特 ۱۰ پلی‌ران می‌باشد.

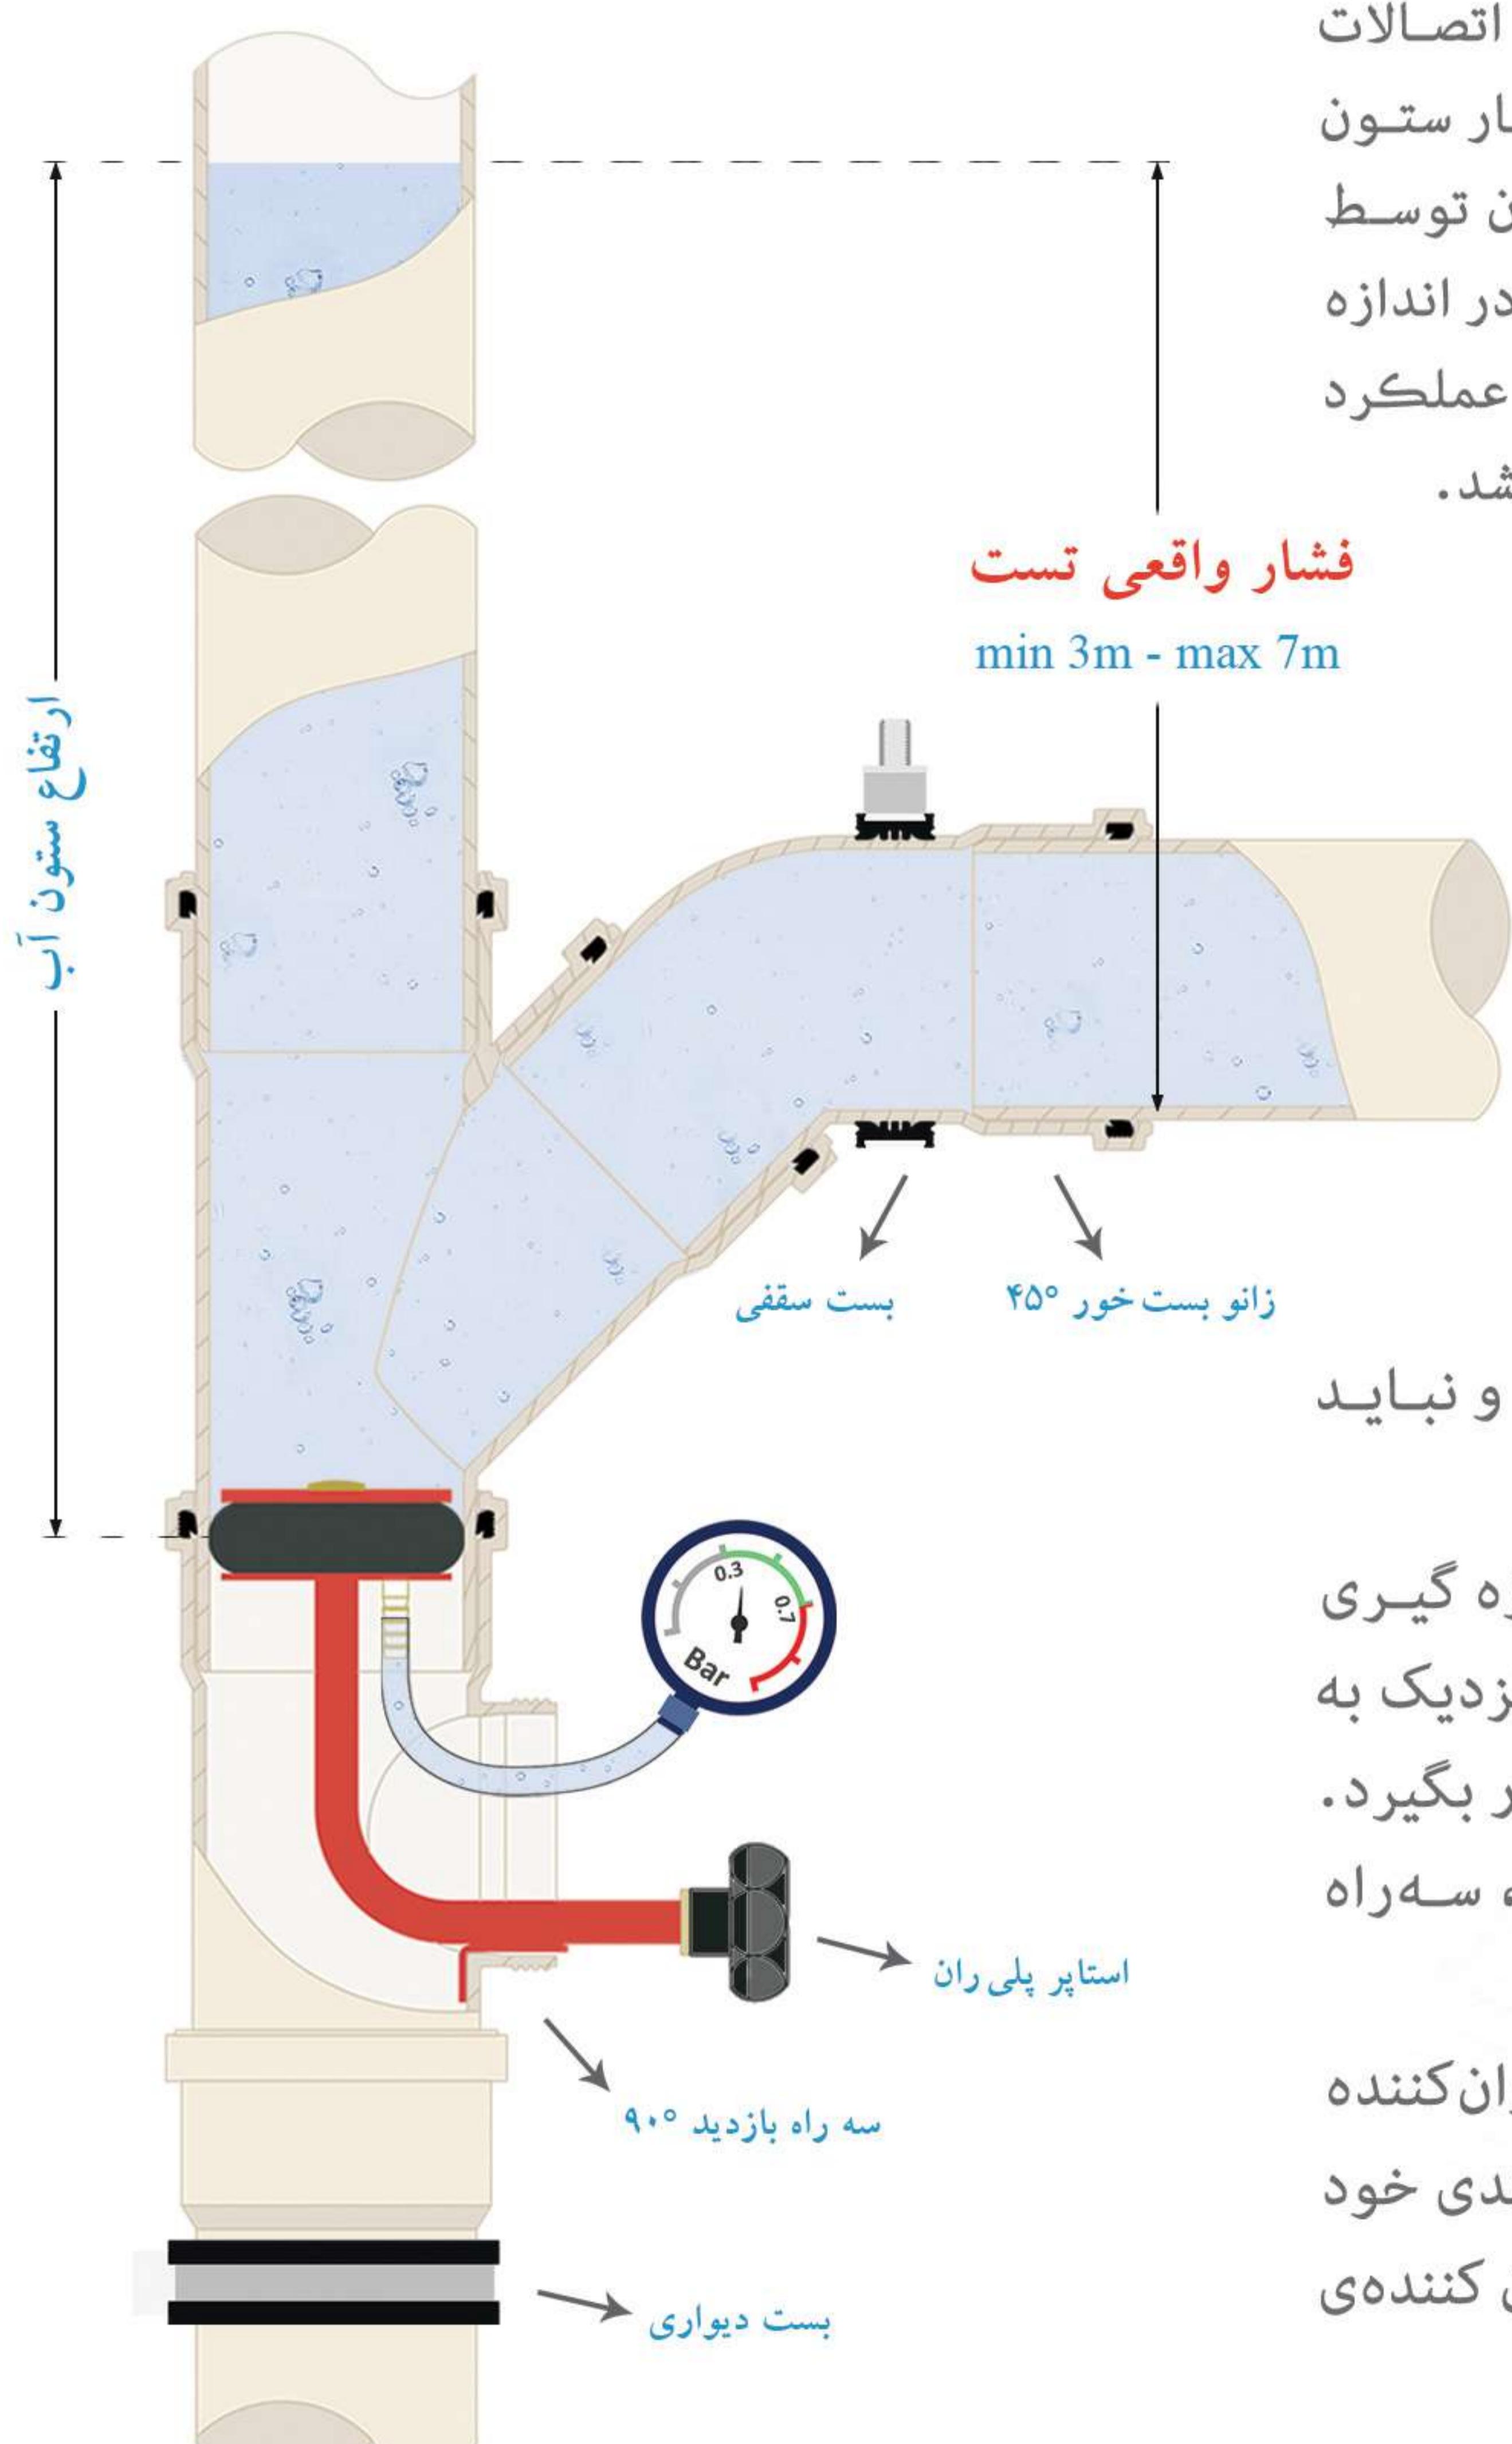

دریافت راهنمای تست سیستم فاضلاب و فرم انجام تست :

poliran.org

t.me/poliran_official

توجه :

- ◆ تست سیستم فاضلاب باید با روش آب بند انجام گردد و نباید از روش تست آب رو استفاده کرد.
- ◆ فشار تست باید با ارتفاع ستون آب از شاخه افقی اندازه گیری شود، این موضوع به ویژه در جایی که سه راه بازدید نزدیک به کف طبقه پایینی نصب شده است باید مورد توجه قرار بگیرد.
- ◆ توصیه می‌شود برای دستیابی به فشار مناسب تست، سه راه بازدید دقیقاً زیر انشعاب افقی طبقات نصب گردد.
- ◆ در سیستم پوش فیت تنها برای تسهیل کار اجرا از مواد روان‌کننده استفاده می‌گردد. یک سیستم استاندارد برای حفظ آب‌بندی خود در شرایط تست، نیازی به استفاده از هیچ‌گونه ماده یا روان‌کننده‌ی ویژه‌ای ندارد.
- ◆ سیستمی که با اتکا به استفاده از مواد روان‌کننده ویژه آب‌بند می‌شود، پس از مدتی و با از بین رفتن اثر این مواد آب‌بندی خود را از دست خواهد داد.
- ◆ فرم مناسب پروفیل رزووه و تلورانس آن در قسمت دریچه نقش به سزایی در آب‌بندی و گازبندی سیستم در بلند مدت دارد.

لیست قیمت
پوش فیت
سایلن特 ۱۰

Telegram: @poliran_official

آخرین لیست قیمت در

دربیچه بازدید



(طوسی رنگ)

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)
۷۰۰,۴۷۰	۶۰	۷۱۶-۰۵۰-۰۰	۵۰ (دربیچه ۶۳)
۱,۱۷۷,۳۱۰	۴۰	۷۱۶-۰۷۵-۰۰	۷۵ (دربیچه ۶۳)
۲,۰۳۷,۰۱۰	۲۰	۷۱۶-۱۱۰-۰۰	۱۱۰
۲,۶۰۹,۸۷۰	۱۴	۷۱۶-۱۲۵-۰۰	۱۲۵ (دربیچه ۱۱۰)
۳,۲۸۱,۷۰۰	۹	۷۱۶-۱۶۰-۰۰	۱۶۰ (دربیچه ۱۱۰)
۴,۱۲۳,۸۶۰	۵	۷۱۶-۲۰۰-۰۰	۲۰۰ (دربیچه ۱۱۰)

تبديل



تبديل ۶۳ - ۷۵ از جنس پلی اتیلن
کاربرد : اتصال سایر سیستم های
پلیمری به سیستم پوش فیت
تبديل ۱۱۰ - ۹۰ از جنس پلی اتیلن

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)
۲,۰۶۹,۷۸۰	۵۳	۹۱۳-۰۷۵-۵۰	۵۰/۷۵
۱,۳۸۳,۵۳۰	۲۴	۹۱۳-۰۷۵-۶۳	۶۳/۷۵ (دست ساز)
۳,۳۷۸,۰۱۰	۳۰	۹۱۳-۱۱۰-۵۰	۵۰/۱۱۰
۳,۶۴۳,۵۰۰	۲۴	۹۱۳-۱۱۰-۷۵	۷۵/۱۱۰
۲,۱۷۹,۰۰۰	۱۸	۹۱۳-۱۱۰-۹۰	۹۰/۱۱۰ (دست ساز)
۵,۱۴۰,۰۷۰	۱۶	۹۱۳-۱۲۵-۱۱	۱۱۰/۱۲۵
۹,۶۰۱,۹۲۰	۱۰	۹۱۳-۱۶۰-۱۲	۱۲۵/۱۶۰
۸,۷۲۲,۶۷۰	۱	۹۱۳-۲۰۰-۱۶	۱۶۰/۲۰۰ (دست ساز)

کاربرد : انطباق توالت فرنگی دیواری به سیستم پوش فیت - اتصال سایر سیستم های پلیمری به سیستم پوش فیت

رابط پوش فیت



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)
۱,۲۷۲,۹۱۰	۹۵	۹۱۲-۰۵۰-۰۰	۵۰
۲,۰۴۴,۶۲۰	۳۰	۹۱۲-۰۷۵-۰۰	۷۵
۴,۲۶۹,۶۹۰	۱۲	۹۱۲-۱۱۰-۰۰	۱۱۰
۵,۹۴۹,۷۷۰	۱۰	۹۱۲-۱۲۵-۰۰	۱۲۵
۸,۳۴۳,۵۳۰	۵	۹۱۲-۱۶۰-۰۰	۱۶۰

درپوش تست پوش فیت



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)
۲۷۹,۸۷۰	۳۳۶	۷۸۱-۰۵۰-۰۱	۵۰
۶۰۱,۳۷۰	۱۳۰	۷۸۱-۰۷۵-۰۱	۷۵
۱,۰۳۸,۴۰۰	۹۲	۷۸۱-۱۱۰-۰۱	۱۱۰
۱,۲۴۲,۷۴۰	۵۳	۷۸۱-۱۲۵-۰۱	۱۲۵
۲,۱۳۶,۶۲۰	۳۲	۷۸۱-۱۶۰-۰۱	۱۶۰
۳,۳۸۷,۳۵۰	۱۷	۷۸۱-۲۰۰-۰۰	۲۰۰

مبالغ فوق با احتساب ۱۰٪ عوارض قانونی می باشد.

قیمت (ریال)	تعداد در کارتون	کد کالا	قطر (میلی متر)	سیفون با دریچه بازدید + بست ویژه
۱۱,۲۱۸,۴۴۰	۶	۹۵۰-۰۷۵-۰۰	۷۵	
۲۰,۴۲۴,۵۸۰	۲	۹۵۰-۱۱۰-۰۰	۱۱۰ - ۱۲۵	



Competitive Advantages :

سیفون با دریچه بازدید پلیران امکان رفع گرفتگی‌های احتمالی، قبل یا بعد از بهره‌برداری را فراهم آورده و با طراحی منحصر به فرد و مبتکرانه خود، مشکلات شایع در نمونه‌های سنتی سیفون را مرتفع کرده است.

مشکل :

گرفتگی سیفون‌ها یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی است که در زمان ساخت پروژه‌های ساختمانی به وجود می‌آید و معمولاً همزمان با بهره‌برداری از ساختمان خود را نشان می‌دهد. شرایط محیط کارگاه، بی‌دقیقی‌ها هنگام اجرای عملیات‌های ساختمانی و ریخته شدن مصالح و نخاله‌ها درون سیستم فاضلاب باعث ایجاد گرفتگی‌های شدیدی می‌شود که رفع آنها تا پیش از ابداع سیفون با دریچه بازدید پلیران کاری بسیار مشکل و پرهزینه بوده است. پیش از این سازندگان مجبور بوده‌اند با استفاده از روش‌های نادرستی مانند سیخ زنی با میلگرد این مشکل را برطرف کنند که غالباً منجر به آسیب دیدن سیفون و نیاز به تعویض آن می‌شد که خود نیازمند تخریب و صرف زمان و هزینه بسیار بود.

علاوه بر آن به تجربه ثابت شده است که امکان ایجاد گرفتگی‌های غیرعادی در کاربری‌های خاصی مانند بیمارستان‌ها یا هتل‌ها بسیار زیاد است که در صورت استفاده از سیفون‌های قدیمی رفع این گرفتگی‌ها بدون تخریب و تعویض سیفون عملی نمی‌باشد.

راه حل پلیران :

سیفون با دریچه بازدید + بست ویژه، طراحی شده توسط واحد تحقیق و توسعه (R&D) پلیران و ثبت شده در اداره کل مالکیت صنعتی ایران، با طراحی دو تکه و قابلیت باز شدن قسمت زیرین خود رفع شدیدترین گرفتگی‌ها را نیز ممکن کرده است و با توجه به طراحی خاص خود و جنس پلی‌پروپیلن استفاده شده در ساخت آن، حداقل صدای ممکن را نسبت به دیگر سیفون‌ها انتقال می‌دهد.

کاربرد ویژه :

هتل‌ها، بیمارستان‌ها، مجتمع‌های مسکونی و ...



سال طراحی و ساخت : ۱۳۹۲



تصویر برش

ویژگی‌ها

- ◆ آب‌بندی پایدار و قابل اطمینان
- ◆ قابلیت دسترسی و رفع گرفتگی‌های احتمالی
- ◆ دارای سطح مقطع یکسان در تمامی طول مسیر جریان
- ◆ دارای عمق آب هوابند مناسب در انطباق با مقررات ملی و بین‌المللی
- ◆ تسهیل اجرا و شبکه‌بندی با شیب ۸۷° خروجی، بدون نیاز به زانوی اضافی
- ◆ مناسب برای نصب کف خواب پلیمری به دلیل سوکت دار بودن و رودی سیفون
- ◆ اتصال پایدار سیفون به سازه با بهره گیری از بست ویژه
- ◆ دارای پوشش رنگ کوره‌ای و مقاومت بسیار زیاد در برابر خوردگی و زنگ زدگی در قسمت بست ویژه

مبالغ فوق با احتساب ۱۰٪ عوارض قانونی می‌باشد.

لیست قیمت
پوشفیت
سایلن特 ۱۰

Telegram: @poliran_official

آخرین لیست قیمت در

مشکل :

پیش از این و با عدم دسترسی به لوله و اتصالات پوشفیت با سایز ۲۰۰ میلیمتر، در خطوط جمع آوری پروژه های بزرگ، سبب اجرای یکپارچه و همگن سیستم، پایداری و حفظ آب بندی سیستم در درازمدت و حذف مشکلات اجرا و انطباق با دیگر سیستم ها خواهد شد.

راه حل پلی ران:

پلی ران تنها تولید کننده لوله سایز ۲۰۰ میلیمتر پوشفیت در ایران می باشد.

مبالغ فوق با احتساب ۱۰٪ عوارض قانونی می باشد.

۱۰ ۴۰

قیمت (ریال)

کد کالا

نام کالا

لوله و اتصالات سایز ۲۰۰ میلیمتر

۲۰,۳۹۵,۴۳۰

۷۳۱-۲۰۰-۴۵

زانو ۴۵°

(دست ساز)

۵۹,۰۵۷۹,۴۳۰

۷۱۴-۲۰۰-۴۵۰

سه راه ۴۵°

(دست ساز)

۵۱,۰۵۹۵,۲۰۰

۲۰۰-۱۶۰-۴۵

سه راه تبدیل ۴۵° (۲۰۰ - ۱۶۰)

(دست ساز)

۳۴,۳۲۳,۱۶۰

۷۱۵-۲۰۰-۹۰

سه راه بازدید ۹۰°

۸,۷۲۲,۶۷۰

۷۱۳-۲۰۰-۱۶

تبدیل (۲۰۰ - ۱۶۰)

(دست ساز)

۴,۱۲۳,۸۶۰

۷۱۶-۲۰۰-۰۰

دربیچه بازدید ۲۰۰ (دربیچه ۱۱۰)

۳,۳۸۷,۳۵۰

۷۸۱-۲۰۰-۰۰

درپوش تست



۱۱,۱۸۰,۶۵۰

۷۰۰-۲۰۰-۰۵

لوله یکسر سوکت (۰.۵ متری)

۱۷,۳۵۸,۷۳۰

۷۰۰-۲۰۰-۱۰

لوله یکسر سوکت (۱ متری)

۳۲,۰۵۳,۲۵۰

۷۰۰-۲۰۰-۲۰

لوله یکسر سوکت (۲ متری)

۴۶,۹۶۸,۴۶۰

۷۰۰-۲۰۰-۳۰

لوله یکسر سوکت (۳ متری)



۱۲,۴۱۰,۴۴۰

۷۰۲-۲۰۰-۰۵

لوله دو سر سوکت (۰.۵ متری)

۲۱,۰۹۲,۰۸۰

۷۰۲-۲۰۰-۱۰

لوله دو سر سوکت (۱ متری)

۳۸,۴۳۴,۸۳۰

۷۰۲-۲۰۰-۲۰

لوله دو سر سوکت (۲ متری)

۵۷,۴۲۰,۴۵۰

۷۰۲-۲۰۰-۳۰

لوله دو سر سوکت (۳ متری)

Competitive Advantages :

استفاده از لوله و اتصالات پوشفیت با سایز ۲۰۰ میلیمتر در خطوط جمع آوری پروژه های بزرگ، سبب اجرای یکپارچه و همگن سیستم، پایداری و حفظ آب بندی سیستم در درازمدت و حذف مشکلات اجرا و انطباق با دیگر سیستم ها خواهد شد.

مشکل :

پیش از این و با عدم دسترسی به لوله و اتصالات پوشفیت با سایز ۲۰۰ میلیمتر، در خطوط جمع آوری پروژه های بزرگ و دارای حجم بالای تخلیه فاضلاب، طراح و مجری پروژه ناچار به ایجاد تغییرات در نقشه ها و یا استفاده از دیگر سیستم ها در ترکیب با سیستم پوشفیت بودند. این موضوع با برهم زدن یکنواختی سیستم، سبب ایجاد مشکلاتی در اجرا و انطباق سیستم ها و به خطر انداختن آب بندی می گردید.

راه حل پلی ران:

پلی ران تنها تولید کننده لوله سایز ۲۰۰ میلیمتر پوشفیت در ایران می باشد.

لیست قیمت
پوشفیت
سایلن特 ۱۰

Telegram: @poliran_official

آخرین لیست قیمت در

لوله یک سر سوکت

قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد کالا	طول (سانتی متر)	قطر (میلی متر)
۱,۸۵۰,۱۴۰	۱۰	۹۰۰-۰۵۰-۰۳	۳۰	
۲,۴۸۶,۰۶۰	۱۰	۹۰۰-۰۵۰-۰۵	۵۰	
۳,۸۶۷,۰۰۰	۱۰	۹۰۰-۰۵۰-۱۰	۱۰۰	۵۰
۷,۲۷۹,۵۹۰	۱۰	۹۰۰-۰۵۰-۲۰	۲۰۰	
۱۰,۴۹۹,۸۸۰	۱۰	۹۰۰-۰۵۰-۳۰	۳۰۰	




۲,۲۵۴,۹۱۰	۱۰	۹۰۰-۰۷۵-۰۳	۳۰	
۳,۸۱۷,۰۰۰	۱۰	۹۰۰-۰۷۵-۰۵	۵۰	
۶,۶۳۵,۹۱۰	۱۰	۹۰۰-۰۷۵-۱۰	۱۰۰	۷۵
۱۲,۹۸۲,۳۷۰	۱۰	۹۰۰-۰۷۵-۲۰	۲۰۰	
۱۸,۷۰۹,۷۴۰	۱۰	۹۰۰-۰۷۵-۳۰	۳۰۰	



۴,۶۸۱,۱۹۰	۶	۹۰۰-۱۱۰-۰۳	۳۰	
۷,۴۰۸,۲۷۰	۶	۹۰۰-۱۱۰-۰۵	۵۰	
۱۲,۲۶۲,۲۷۰	۶	۹۰۰-۱۱۰-۱۰	۱۰۰	۱۱۰
۲۳,۲۶۱,۷۸۰	۶	۹۰۰-۱۱۰-۲۰	۲۰۰	
۳۳,۹۶۱,۰۹۰	۶	۹۰۰-۱۱۰-۳۰	۳۰۰	

- امکان تولید لوله‌ها در شاخه‌های ۵ متری به صورت سفارشی وجود دارد.
- پلیران تنها تولیدکننده لوله سایز ۲۰۰ میلی‌متر پوشفیت در ایران می‌باشد.

لوله‌ها در این سیستم توسط جدیدترین فناوری کواکستروژن در ساختاری سه لایه با قابلیت جذب صدای فوق العاده و مقاومت فیزیکی منحصر به فرد تولید می‌شوند و بهترین انتخاب برای بیمارستان‌ها، هتل‌ها، محیط‌های آموزشی، کتابخانه‌ها، استودیوهای ضبط صدا، برج‌های بلند مرتبه، منازل مسکونی و دیگر کاربری‌هایی است که به آرامش محیط اهمیت ویژه‌ای می‌دهند.

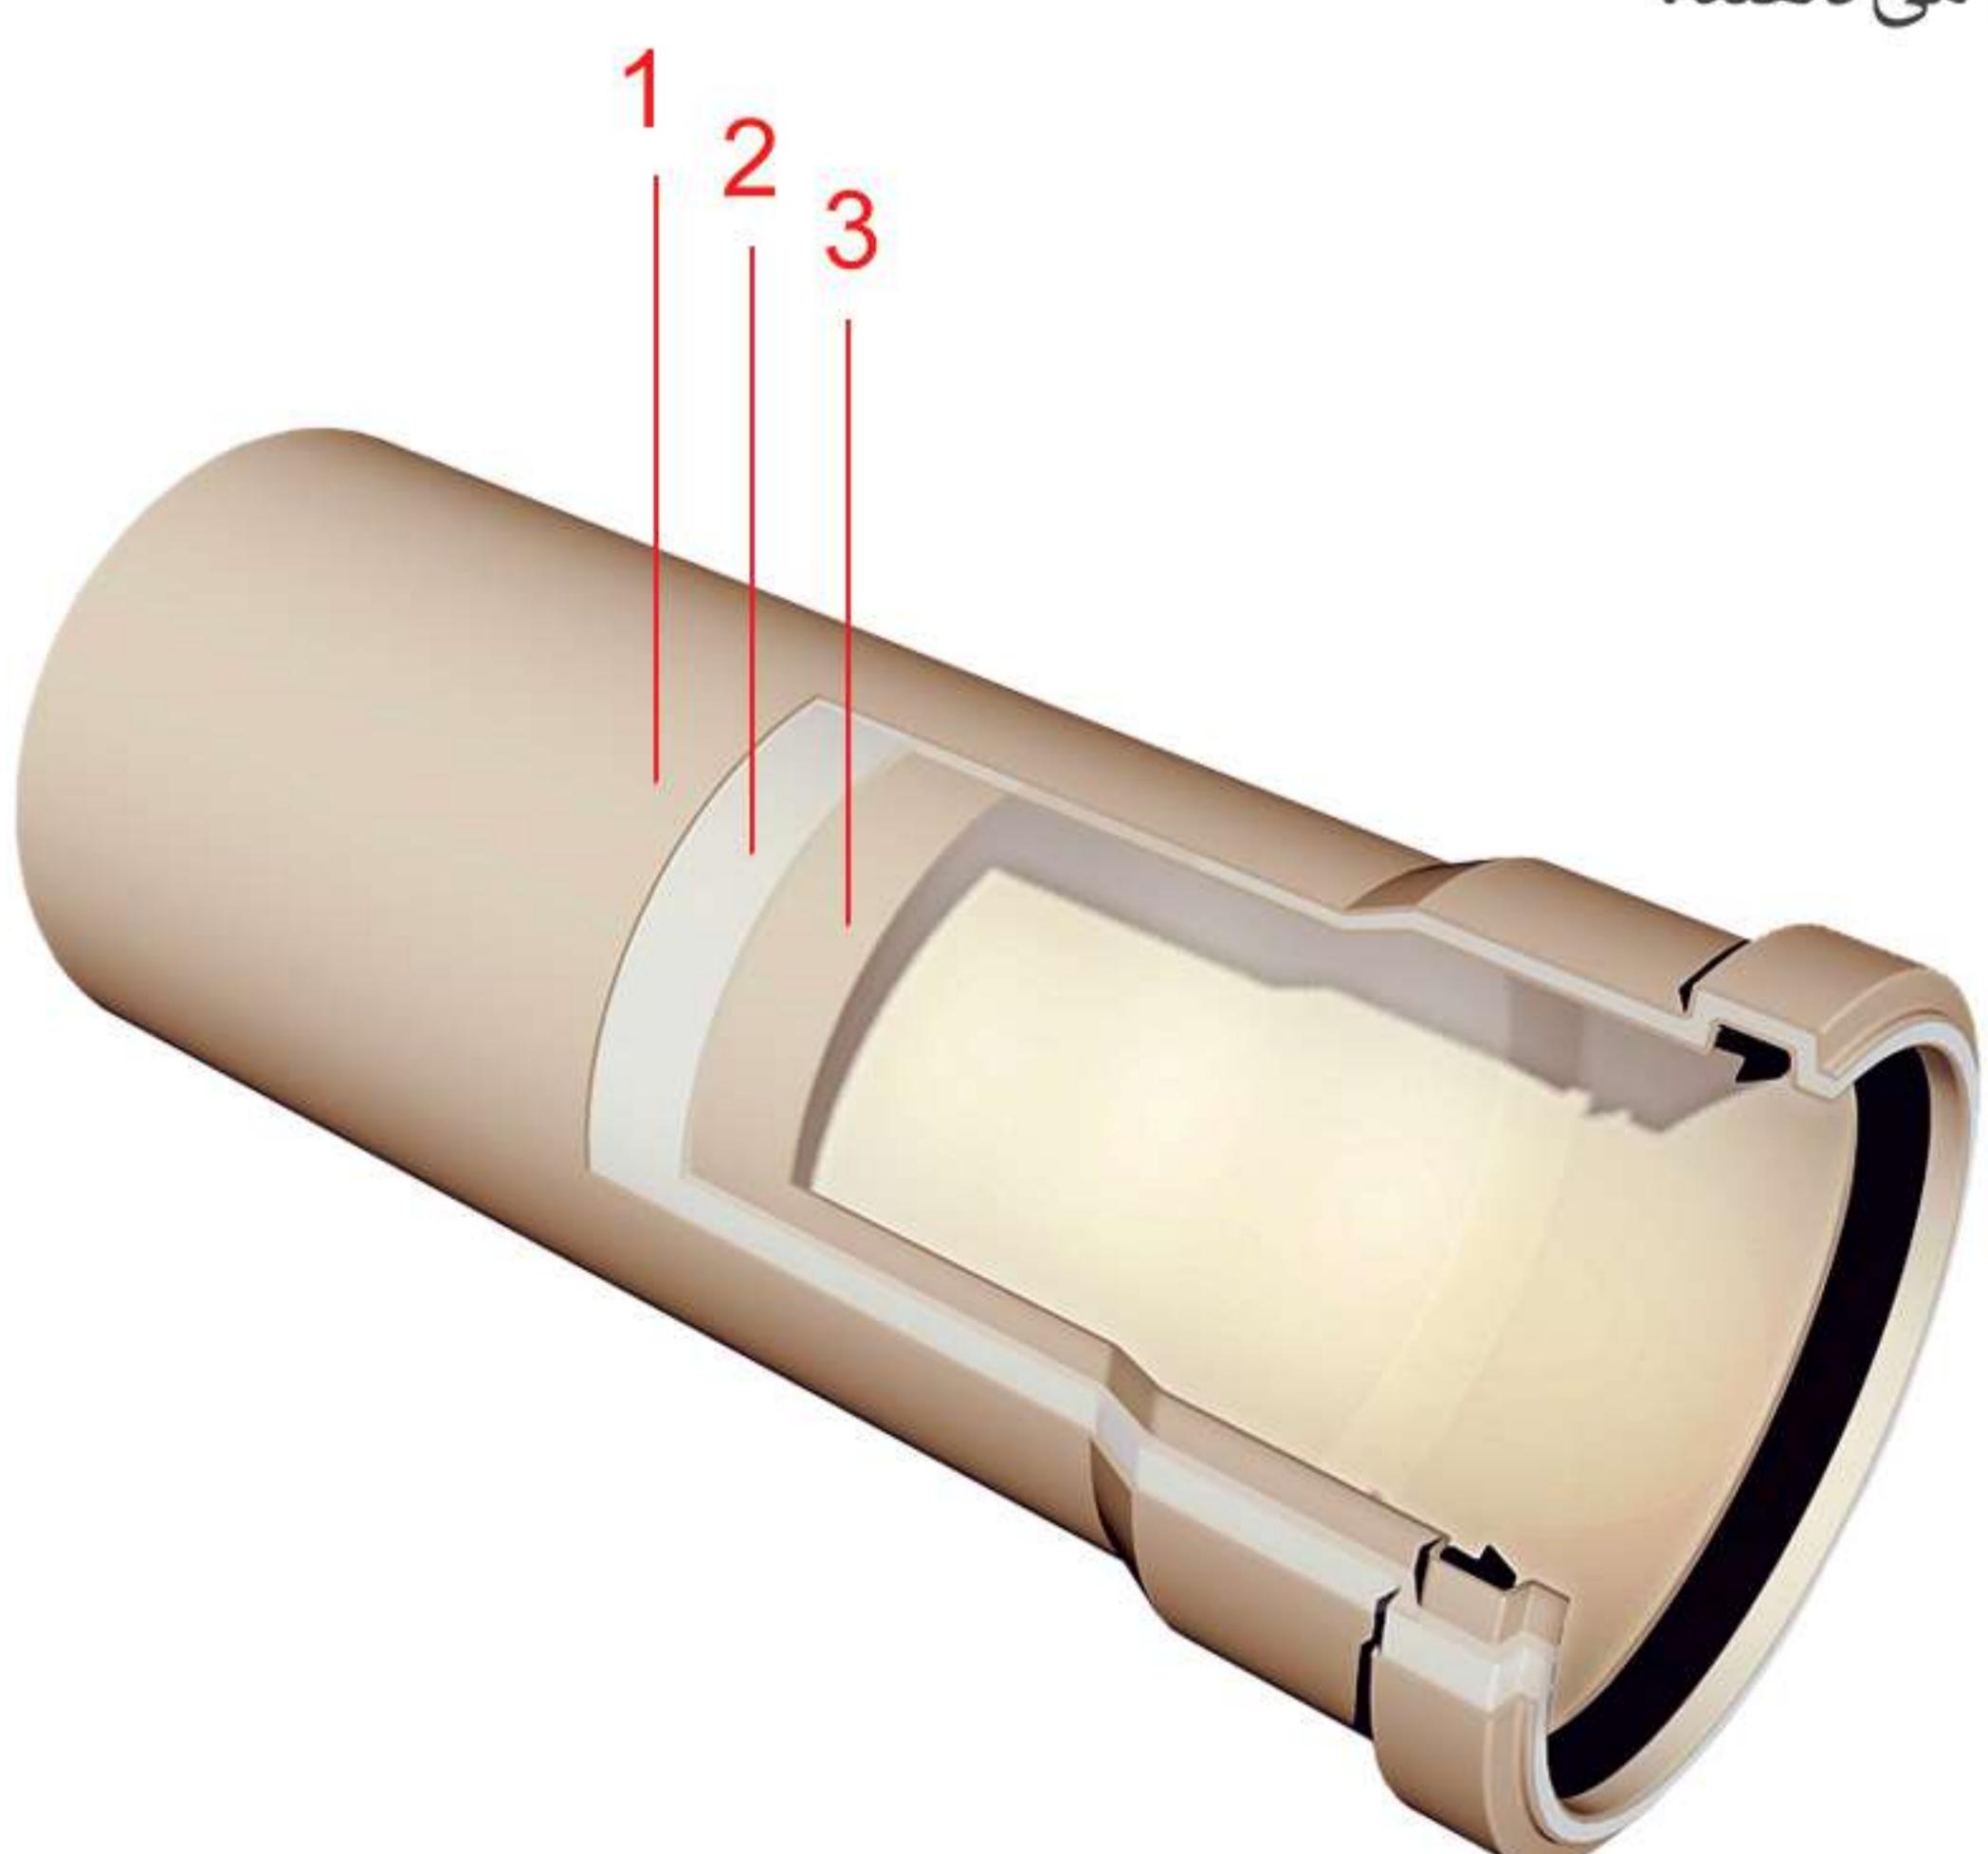

1. لایه مقاوم در برابر ضربه و صدمات مکانیکی (PP)

2. لایه جاذب صدا (Poliran KB)

3. لایه مقاوم به آب داغ، خوردگی و مواد شیمیایی (PP)

مبالغه فوق با احتساب ۱۰٪ عوارض قانونی می‌باشد.



لیست قیمت
پوشفیت
سایلن特 ۱۰

Telegram: @poliran_official

آخرین لیست قیمت در



لوله یک سر سوکت

قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد کالا	طول (سانتی متر)	قطر (میلی متر)
۵,۱۲۹,۸۰۰	۶	۹۰۰-۱۲۵-۰۳	۳۰	
۹,۷۹۱,۰۰۰	۶	۹۰۰-۱۲۵-۰۵	۵۰	
۱۷,۷۲۷,۷۵۰	۶	۹۰۰-۱۲۵-۱۰	۱۰۰	۱۲۵
۳۳,۰۲۹,۳۰۰	۶	۹۰۰-۱۲۵-۲۰	۲۰۰	
۴۶,۰۹۸,۲۹۰	۶	۹۰۰-۱۲۵-۳۰	۳۰۰	



۹,۱۶۰,۹۱۰	۲	۹۰۰-۱۶۰-۰۳	۳۰	
۱۵,۲۶۶,۰۲۰	۲	۹۰۰-۱۶۰-۰۵	۵۰	
۳۵,۲۶۹,۱۶۰	۲	۹۰۰-۱۶۰-۱۰	۱۰۰	۱۶۰
۵۳,۹۴۴,۴۱۰	۲	۹۰۰-۱۶۰-۲۰	۲۰۰	
۸۰,۹۱۸,۳۴۰	۲	۹۰۰-۱۶۰-۳۰	۳۰۰	



۱۱,۱۸۰,۶۵۰	۲	۷۰۰-۲۰۰-۰۵	۵۰	
۱۷,۳۵۸,۷۳۰	۲	۷۰۰-۲۰۰-۱۰	۱۰۰	
۳۲,۰۵۳,۲۵۰	۲	۷۰۰-۲۰۰-۲۰	۲۰۰	
۴۶,۹۶۸,۴۶۰	۲	۷۰۰-۲۰۰-۳۰	۳۰۰	



- ◆ امکان تولید لوله‌ها در شاخه‌های ۵ متری به صورت سفارشی وجود دارد.
- ◆ پلیران تنها تولیدکننده لوله سایز ۲۰۰ میلی‌متر پوشفیت در ایران می‌باشد.

لیست قیمت
پوشفیت
سایلن特 ۱۰

Telegram: @poliran_official

آخرین لیست قیمت در



قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد کالا	طول (سانتی متر)	قطر (میلی متر)	لوله دوسر سوکت
۳,۱۷۷,۹۷۰	۱۰	۹۰۲-۰۵۰-۰۵	۵۰		
۴,۳۶۳,۰۱۰	۱۰	۹۰۲-۰۵۰-۱۰	۱۰۰		
۷,۷۱۹,۷۸۰	۱۰	۹۰۲-۰۵۰-۲۰	۲۰۰	۵۰	
۱۱,۱۵۳,۲۲۰	۱۰	۹۰۲-۰۵۰-۳۰	۳۰۰		


۴,۲۹۸,۴۱۰	۱۰	۹۰۲-۰۷۵-۰۵	۵۰		
۷,۱۳۹,۳۶۰	۱۰	۹۰۲-۰۷۵-۱۰	۱۰۰		
۱۳,۵۲۰,۳۰۰	۱۰	۹۰۲-۰۷۵-۲۰	۲۰۰	۷۵	
۱۹,۹۸۰,۳۰۰	۱۰	۹۰۲-۰۷۵-۳۰	۳۰۰		

۸,۴۲۷,۵۷۰	۶	۹۰۲-۱۱۰-۰۵	۵۰		
۱۳,۱۶۵,۵۵۰	۶	۹۰۲-۱۱۰-۱۰	۱۰۰		
۲۳,۹۴۱,۶۰۰	۶	۹۰۲-۱۱۰-۲۰	۲۰۰		
۳۶,۱۸۰,۱۶۰	۶	۹۰۲-۱۱۰-۳۰	۳۰۰	۱۱۰	



- امکان تولید لوله‌ها در شاخه‌های ۵ متری به صورت سفارشی وجود دارد.
- پلیران تنها تولیدکننده لوله سایز ۲۰۰ میلی‌متر پوشفیت در ایران می‌باشد.

لوله‌ها در این سیستم توسط جدیدترین فناوری کواکستروزن در ساختاری سه لایه با قابلیت جذب صدای فوق العاده و مقاومت فیزیکی منحصر به فرد تولید می‌شوند و بهترین انتخاب برای بیمارستان‌ها، هتل‌ها، محیط‌های آموزشی، کتابخانه‌ها، استودیوهای ضبط صدا، برج‌های بلند مرتبه، منازل مسکونی و دیگر کاربری‌هایی است که به آرامش محیط اهمیت ویژه‌ای می‌دهند.

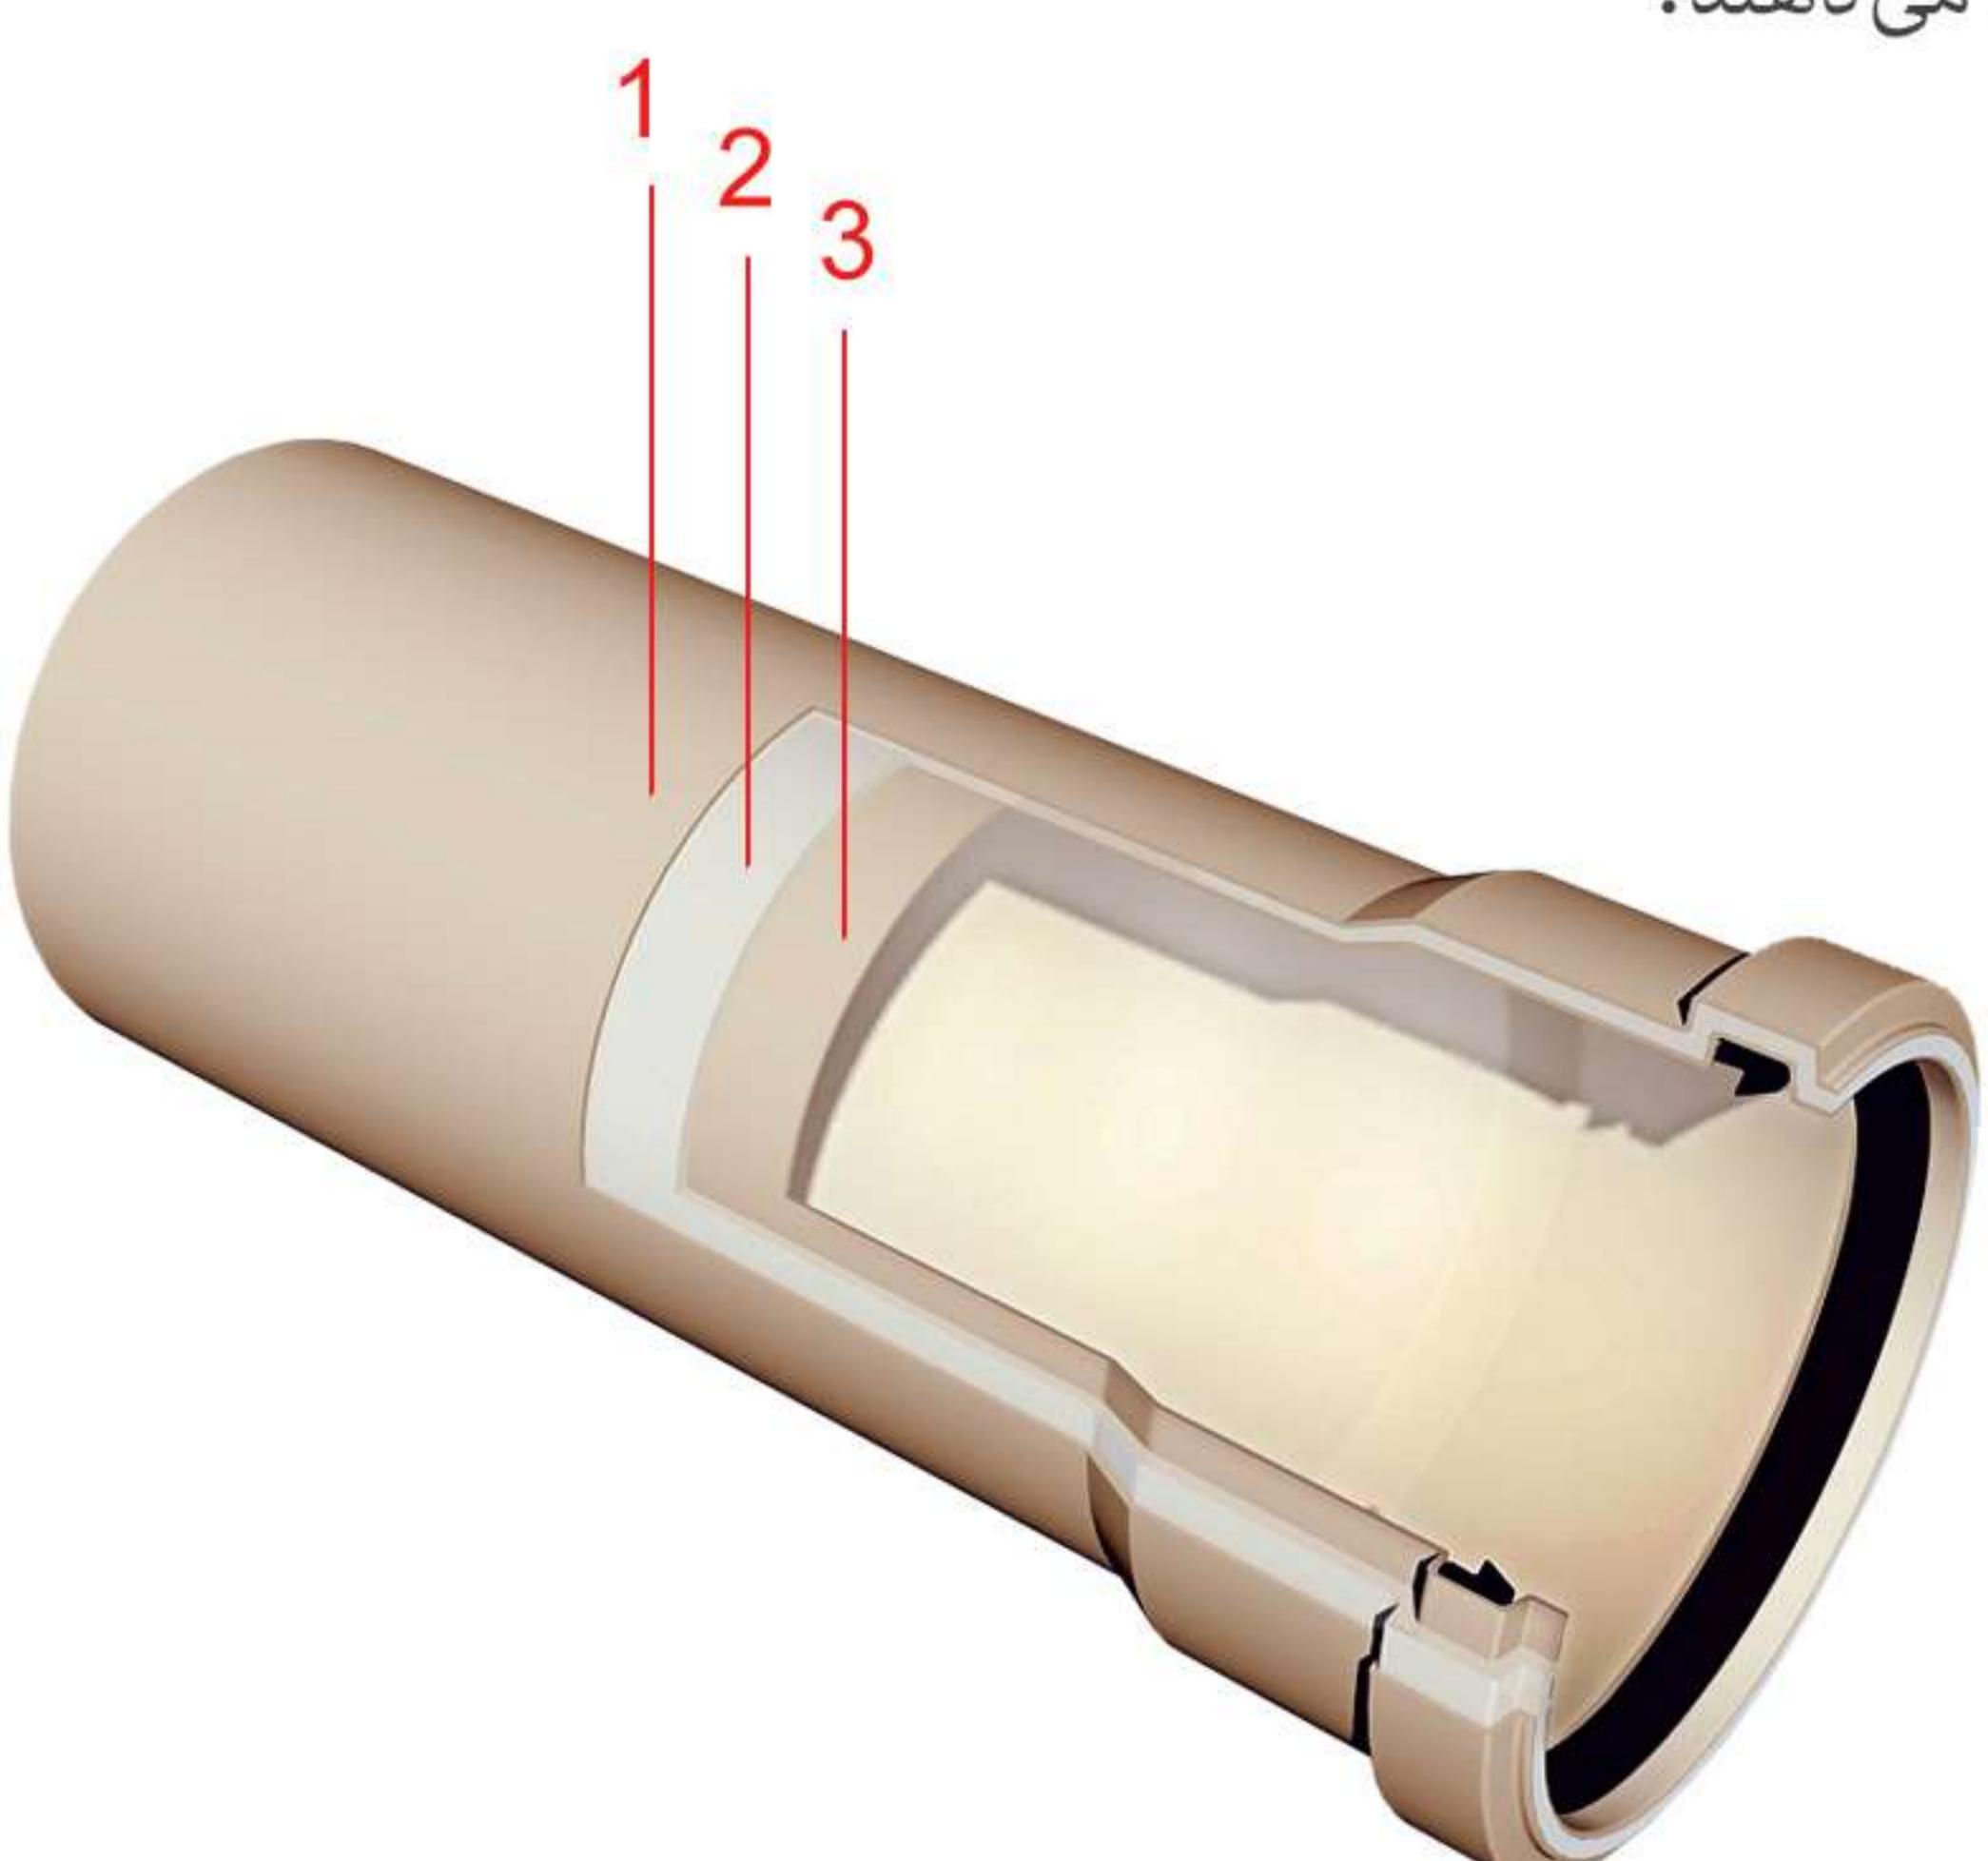

۱. لایه مقاوم در برابر ضربه و صدمات مکانیکی (PP)

۲. لایه جاذب صدا (Poliran KB)

۳. لایه مقاوم به آب داغ، خوردگی و مواد شیمیایی (PP)

مبالغ فوق با احتساب ۱۰٪ عوارض قانونی می‌باشد.

لیست قیمت پوشفیت سایلن特 ۱۰

Telegram: @poliran_official

آخرین لیست قیمت در



لوله دوسر سوکت

قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد کالا	طول (سانتی متر)	قطر (میلی متر)
۱۰,۹۴۱,۳۱۰	۶	۹۰۲-۱۲۵-۰۵	۵۰	
۱۹,۹۰۹,۱۰۰	۶	۹۰۲-۱۲۵-۱۰	۱۰۰	
۳۴,۳۳۶,۶۶۰	۶	۹۰۲-۱۲۵-۲۰	۲۰۰	
۴۷,۲۳۹,۰۲۰	۶	۹۰۲-۱۲۵-۳۰	۳۰۰	



۱۶,۲۸۰,۹۰۰	۲	۹۰۲-۱۶۰-۰۵	۵۰	۱۶۰
۳۶,۲۹۶,۰۶۰	۲	۹۰۲-۱۶۰-۱۰	۱۰۰	
۵۷,۵۳۱,۰۵۰	۲	۹۰۲-۱۶۰-۲۰	۲۰۰	
۸۶,۲۹۲,۷۷۰	۲	۹۰۲-۱۶۰-۳۰	۳۰۰	

۱۲,۴۱۰,۴۴۰	۲	۷۰۲-۲۰۰-۰۵	۵۰	۲۰۰
۲۱,۵۹۲,۰۸۰	۲	۷۰۲-۲۰۰-۱۰	۱۰۰	
۳۸,۴۳۴,۸۳۰	۲	۷۰۲-۲۰۰-۲۰	۲۰۰	
۵۷,۴۲۰,۴۵۰	۲	۷۰۲-۲۰۰-۳۰	۳۰۰	

- امکان تولید لوله‌ها در شاخه‌های ۵ متری به صورت سفارشی وجود دارد.
- پلی‌ران تنها تولیدکننده لوله سایز ۲۰۰ میلی‌متر پوشفیت در ایران می‌باشد.

تولید لوله‌های دوسر سوکت با ابتکاری از پلی‌ران و برای اولین بار در دنیا، با فراهم کردن دو لوله در یک شاخه، میزان هدر رفت لوله در پروژه‌ها را به حداقل ممکن کاهش داد.

مشکل:

پیش از تولید لوله‌های دوسر سوکت و زمانی که تنها لوله‌های یک سر سوکت دار در دسترس بودند، زمانی که طولی کمتر از طول شاخه‌های استاندارد مورد نیاز بود، پس از برش لوله قسمت اضافی آن عملاً بدون استفاده باقی می‌ماند.

راه حل پلی‌ران:

با ابداع لوله‌های دوسر سوکت، در هر یک شاخه از لوله عملاً دو لوله در اختیار مجری قرار گرفت که پس از بریدن طول مورد نیاز از آن، قسمت باقی مانده به دلیل داشتن سوکت قابل استفاده بود. این ابتکار میزان هدر رفت و دور ریز لوله‌ها را به صورت چشمگیری کاهش داد، تا حدی که امروزه برخی شرکت‌های مطرح اروپایی نیز با الگوبرداری از پلی‌ران لوله‌های خود را به صورت دوسر سوکت نیز تولید می‌کنند.

سال طراحی و ساخت: ۱۳۸۵

مبالغ فوق با احتساب ۱۰٪ عوارض قانونی می‌باشد.

قیمت (ریال)	کد کالا	قطر (میلی متر)	عصائی پشت بام
۱,۲۸۶,۶۳۰	۷۵۶-۰۵۰-۰۰	۵۰	
۲,۸۶۸,۴۴۰	۷۵۶-۰۷۵-۰۰	۷۵	
۶,۳۴۷,۰۹۰	۷۵۶-۱۱۰-۰۰	۱۱۰	
۹,۴۴۹,۲۲۰	۷۵۶-۱۲۵-۰۰	۱۲۵	
۱۴,۱۱۵,۴۶۰	۷۵۶-۱۶۰-۰۰	۱۶۰	

قیمت (ریال)	تعداد در کارتون	کد کالا	نوع	کفشور سیفون دار
۲,۱۱۳,۳۰۰	۴۸	۷۷۰-۰۵۰-۱۰	کرم یا طوسی	
۳,۶۰۹,۴۵۰	۴۸	۷۷۱-۰۵۰-۱۰	آب کاری کروم	


۲,۲۸۳,۲۴۰	۵۵	۷۷۲-۰۵۰-۱۰	کرم یا طوسی	خروجی عمودی
۳,۶۰۹,۴۵۰	۵۵	۷۷۳-۰۵۰-۱۰	آب کاری کروم	

- ◆ کفشور سیفون دار از جنس ABS و با ابعاد صفحه 10x10 cm
- ◆ مناسب برای اجرا در فضاهای دارای محدودیت ارتفاعی
- ◆ سال طراحی و ساخت: ۱۳۸۶

قیمت (ریال)	کد کالا	قطر (میلی متر)	بوگیر
۵۱۹,۲۰۰	۷۶۰-۰۵۰-۰۰	۵۰	

Competitive Advantages :

رابط لاستیکی با طراحی ویژه دارای دو لبه داخلی جهت اتصال خروجی لوازم بهداشتی با لوله های سایز ۲۵ ، ۳۲ و ۴۰ میلی متری به لوله پوش فیت سایز ۵۰ میلی متر و جلوگیری از نفوذ بو و ورود حشرات به فضای داخلی.

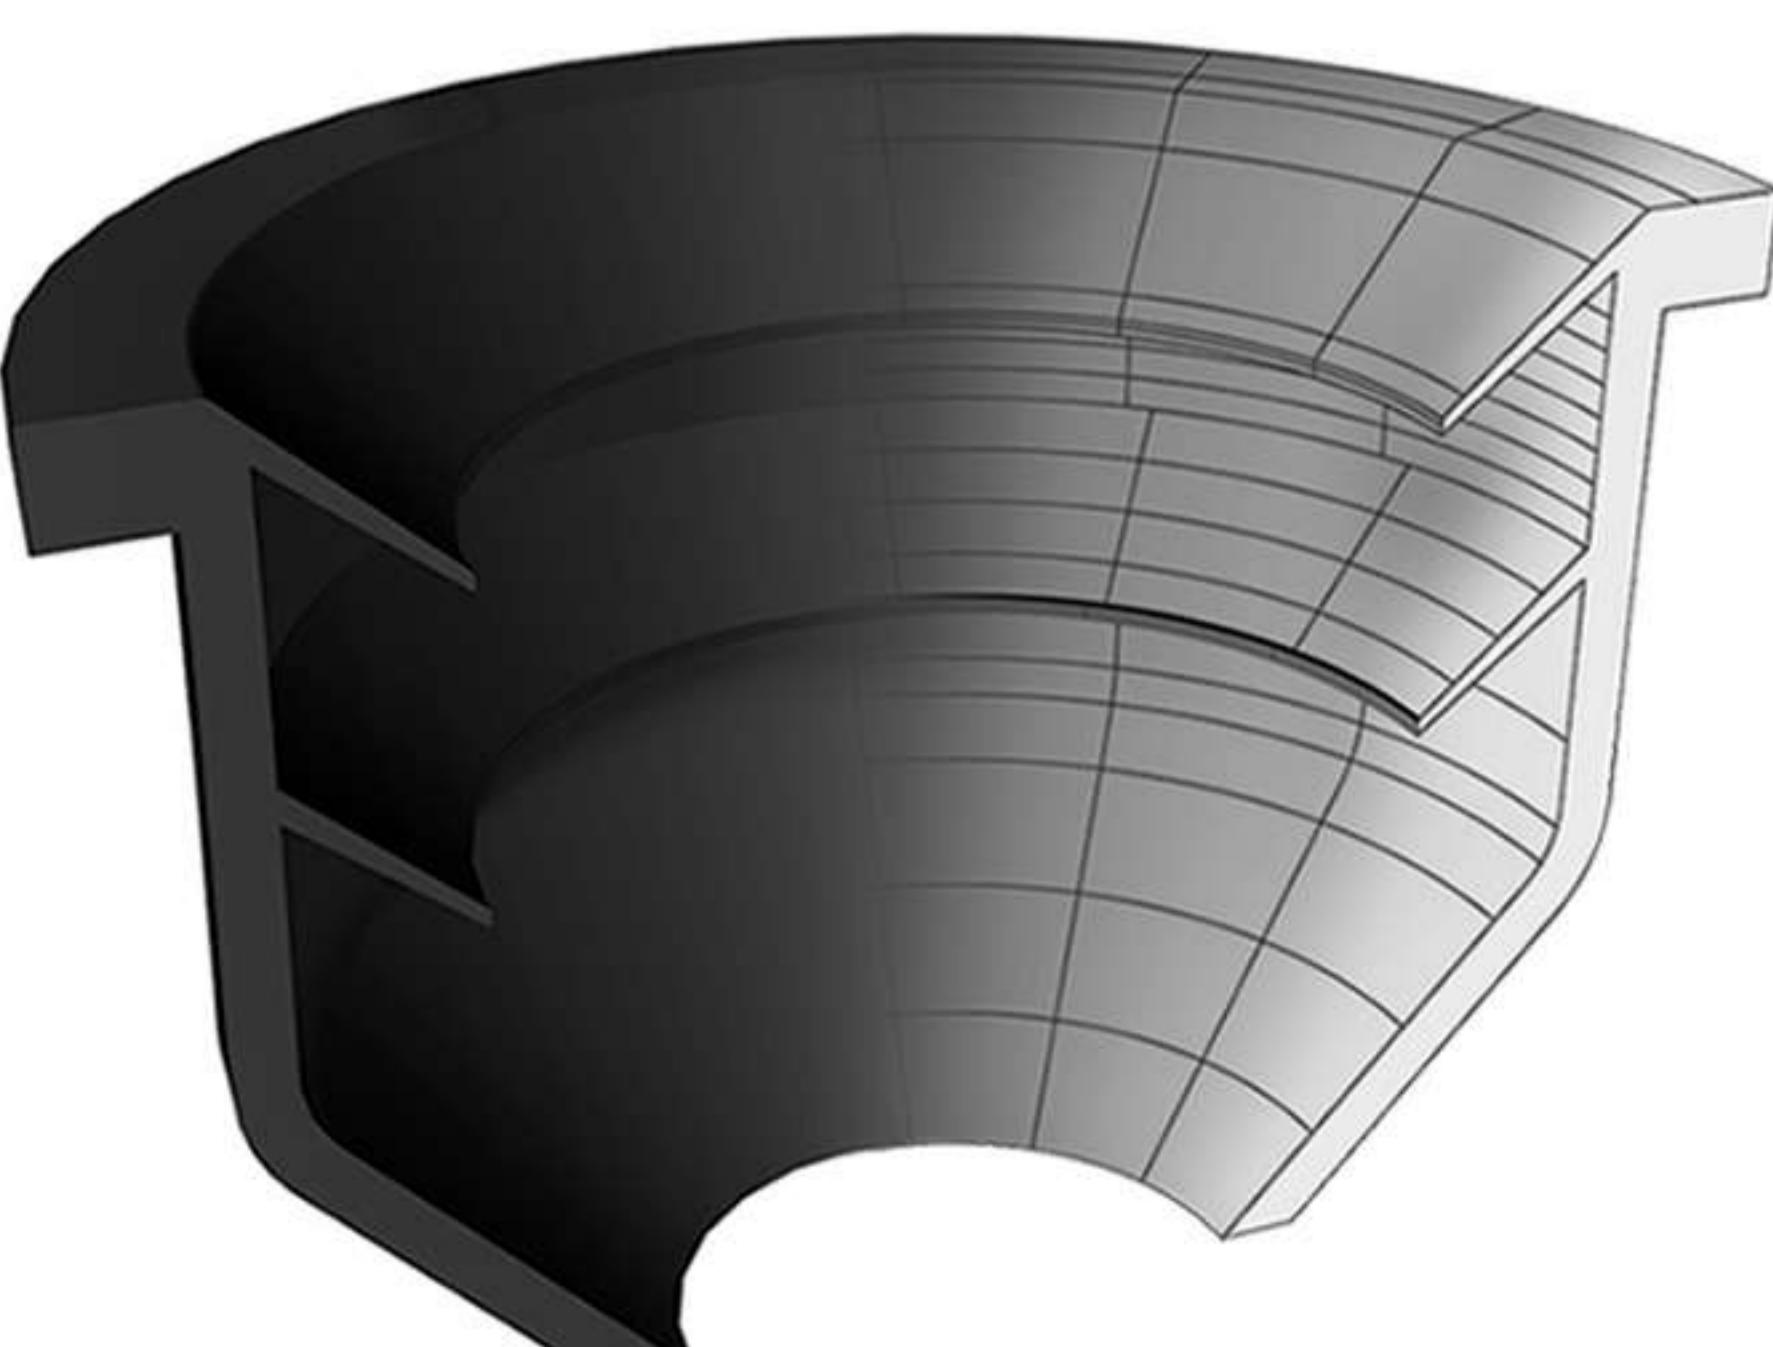

كاربرد ویژه :

اتصال خروجی سینک ، روشویی ، ماشین لباسشویی یا ظرفشویی و ... به سیستم پوش فیت



بست پایدار Poliran RC

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)
۸۸۵,۱۰۰	۶۳	۰۸۶-۰۵۰-۰۳	۵۰
۱,۰۰۵,۱۴۰	۴۴	۰۸۶-۰۶۳-۰۳	۶۳
۱,۱۴۴,۱۵۰	۴۰	۰۸۶-۰۷۵-۰۳	۷۵
۱,۳۱۵,۲۶۰	۳۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۳	۹۰
۱,۹۰۰,۲۷۰	۲۸	۰۸۶-۱۱۰-۰۳	۱۱۰
۲,۳۰۶,۰۶۰	۲۳	۰۸۶-۱۲۵-۰۳	۱۲۵
۳,۳۱۵,۴۵۰	۱۴	۰۸۶-۱۶۰-۰۳	۱۶۰



دیواری



۱,۰۳۴,۹۱۰	۶۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۴	۵۰
۱,۱۱۹,۶۲۰	۴۴	۰۸۶-۰۶۳-۰۴	۶۳
۱,۳۰۵,۳۴۰	۳۰	۰۸۶-۰۷۵-۰۴	۷۵
۱,۴۲۴,۹۱۰	۲۸	۰۸۶-۰۹۰-۰۴	۹۰
۲,۱۴۰,۷۷۰	۲۴	۰۸۶-۱۱۰-۰۴	۱۱۰
۲,۶۲۳,۲۷۰	۲۲	۰۸۶-۱۲۵-۰۴	۱۲۵
۳,۷۲۶,۱۲۰	۱۴	۰۸۶-۱۶۰-۰۴	۱۶۰



سقفی جوشی



Competitive Advantages :

طراحی ویژه بستهای پایدار با دو نیم حلقه نامساوی موجب استقرار بهتر لوله و اتصالات و جلوگیری از ایجاد هرگونه دوپهنه در لوله‌ها می‌گردد. همچنین لاستیک به کار رفته در بست با طراحی منحصر به فرد خود بین لوله و دیوار یا سقف قرار می‌گیرد و با جذب ارتعاشات ناشی از عبور جریان مانع انتقال صدای سیستم فاضلاب به محیط داخلی می‌گردد.

ویژگی‌ها :

- ◆ کاهش چشمگیر میزان انتقال صدای سازه‌برد به گواهی موسسه فرانهوفر آلمان
- ◆ طراحی دقیق شکل لاستیک که بدون استفاده از چسب روی بست قرار می‌گیرد و در اثر انبساط و انقباض لوله‌ها از جای خود خارج نمی‌شود
- ◆ ساخته شده از ورق فولاد گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- ◆ تایید عملکرد بی‌نظیر در کاهش انتقال صدا توسط موسسه فرانهوفر آلمان
- ◆ سرعت و سهولت در نصب بدون نیاز به آچار، با استفاده از مهره فلنجی آ杰دار
- ◆ ارائه شده در ۴ مدل دیواری، جوشی، آویز و قابل تنظیم متناسب با روش اجرا
- ◆ مناسب برای دیگر سیستم‌های فاضلابی پلیمری یا فلزی

نیم حلقه بالایی




نیم حلقه پایینی




حالات بسته

استقرار کامل لاستیک روی بست و مهار مناسب لوله با حداقل سطح تماس

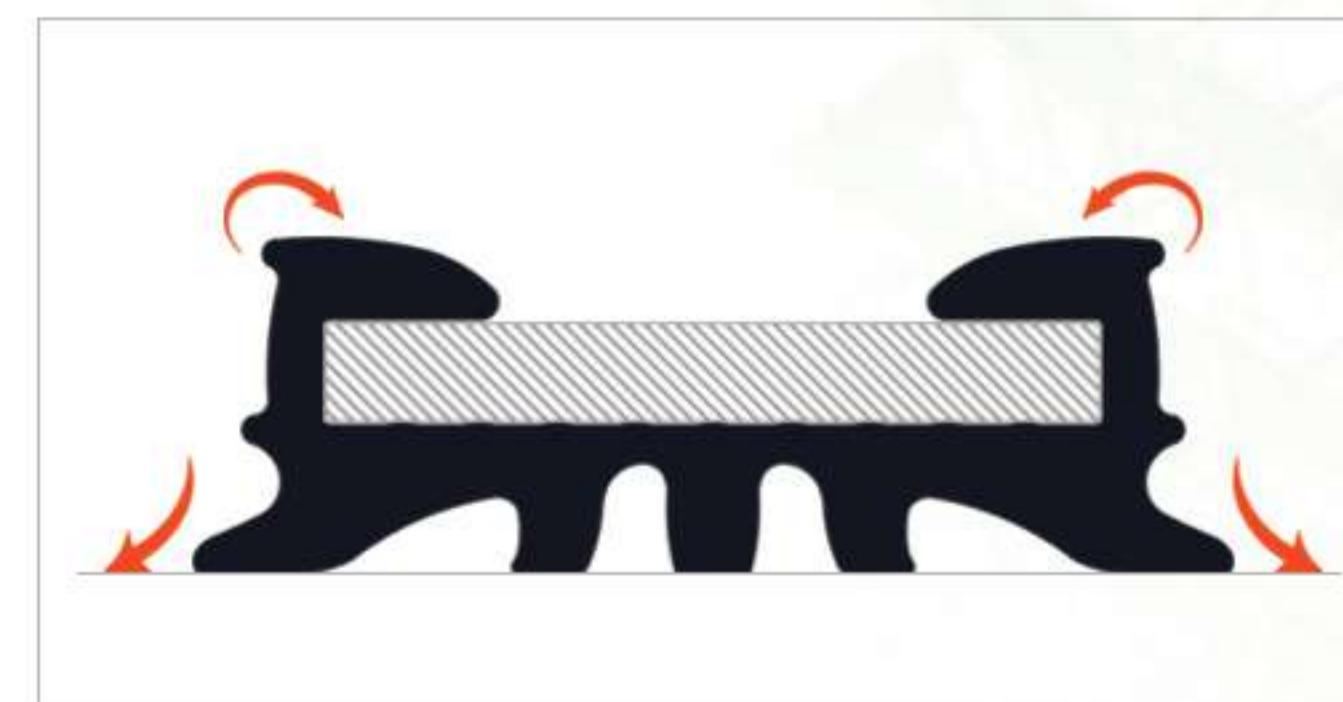

حالات باز

طراحی ویژه سطح مقطع لاستیک و نحوه قرارگیری آن روی بدنه فلزی بست

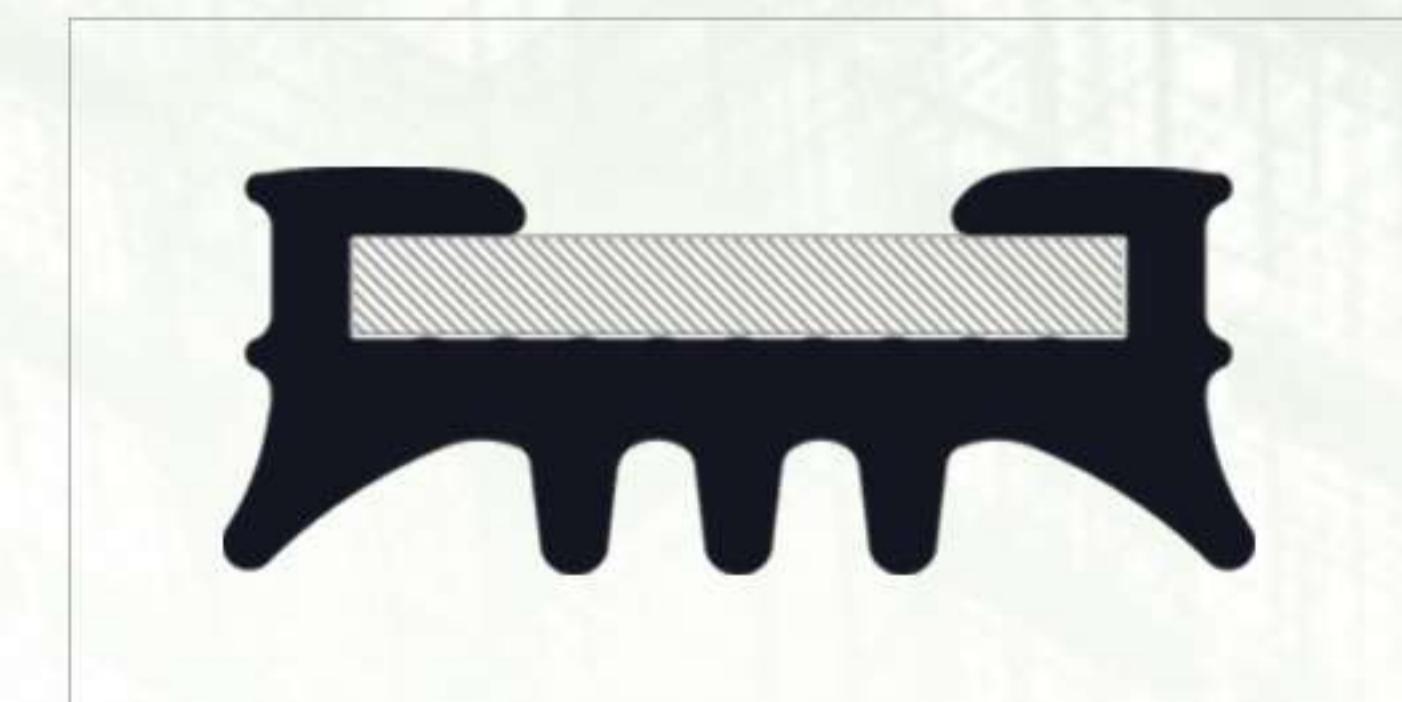

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)		بست پایدار RC
۹۷۰,۴۱۰	۵۶	۰۸۶-۰۵۰-۰۵	۵۰		
۱,۰۹۷,۶۰۰	۳۲	۰۸۶-۰۶۳-۰۵	۶۳		
۱,۱۹۶,۶۴۰	۳۲	۰۸۶-۰۷۵-۰۵	۷۵		
۱,۳۸۳,۶۱۰	۲۲	۰۸۶-۰۹۰-۰۵	۹۰		
۱,۹۷۴,۸۵۰	۲۴	۰۸۶-۱۱۰-۰۵	۱۱۰		
۲,۴۲۰,۵۰۰	۲۰	۰۸۶-۱۲۵-۰۵	۱۲۵		
۳,۳۴۲,۵۴۰	۱۴	۰۸۶-۱۶۰-۰۵	۱۶۰		



سقفی قابل تنظیم



۱,۰۰۴,۱۷۰	۶۳	۰۸۶-۰۵۰-۰۶	۵۰	
۱,۱۴۳,۲۰۰	۴۲	۰۸۶-۰۶۳-۰۶	۶۳	
۱,۲۵۶,۲۳۰	۳۸	۰۸۶-۰۷۵-۰۶	۷۵	
۱,۴۱۷,۴۰۰	۲۸	۰۸۶-۰۹۰-۰۶	۹۰	
۲,۰۸۴,۵۱۰	۲۵	۰۸۶-۱۱۰-۰۶	۱۱۰	
۲,۵۲۲,۱۰۰	۲۱	۰۸۶-۱۲۵-۰۶	۱۲۵	
۳,۴۲۲,۹۴۰	۱۴	۰۸۶-۱۶۰-۰۶	۱۶۰	



سقفی آویز



Competitive Advantages :

طراحی ویژه بستهای پایدار با دو نیم حلقه نامساوی موجب استقرار بهتر لوله و اتصالات و جلوگیری از ایجاد هرگونه دوپهنه در لوله‌ها می‌گردد. همچنین لاستیک به کار رفته در بست با طراحی منحصر به فرد خود بین لوله و دیوار یا سقف قرار می‌گیرد و با جذب ارتعاشات ناشی از عبور جریان مانع انتقال صدای سیستم فاضلاب به محیط داخلی می‌گردد.



بست پایدار پلی ران مدل P

مقاومت چشمگیر در برابر خوردگی و زنگ زدگی

بست پایدار مدل Ultra-P با مقاومتی بسیار بیشتر در برابر خوردگی، محصول جدید پلی ران است که به طور ویژه برای استفاده در محیط‌های با رطوبت بالا مانند مناطق شمالی و جنوبی کشور، استخرها، مجموعه‌های ورزشی و... و همچنین محیط‌های با میزان خورندگی بالا مانند پروژه‌های صنعتی و آزمایشگاهی ارائه می‌گردد.

ویژگی‌ها :

- ◆ دارای پوشش رنگ کوره ای
- ◆ مناسب برای شرایط محیطی و آب و هوایی C1 تا C4 بر اساس استانداردهای ISO 12944-2 و EN 14713
- ◆ عملکرد عالی در ۱۰۰۰ ساعت تست پاشش نمک (Salt Spray) بر اساس استاندارد ASTM B117-18 بدون زنگ زدگی
- ◆ مقاومت بهتر در برابر خوردگی نسبت به آبکاری گالوانیزه گرم
- ◆ قابلیت استفاده در خارج از ساختمان و فضای آزاد
- ◆ بهترین انتخاب برای مناطق شمالی و جنوبی کشور، محیط‌های صنعتی، آزمایشگاهی، استخرها و مجموعه‌های ورزشی و...

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد بستهای مدل Ultra-P با دفتر مرکزی پلی ران تماس بگیرید.

مبالغ فوق با احتساب ۱۰٪ عوارض قانونی می‌باشد.

لیست قیمت
پوشش فیت
سایلنست ۱۰

Telegram: @poliran_official

آخرین لیست قیمت در

بست روکش دار



دیواری



سقفی جوشی



سقفی قابل تنظیم

۴۰
۱۸

۱۴۰۴-۰۱/۲۰

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	
۷۷۰,۱۶۰	۱۰۶	۰۸۶-۰۵۰-۰۰	۵۰	
۸۷۳,۲۸۰	۸۰	۰۸۶-۰۶۳-۰۰	۶۳	
۱,۰۸۶,۵۲۰	۶۸	۰۸۶-۰۷۵-۰۰	۷۵	
۱,۲۳۴,۰۶۰	۶۴	۰۸۶-۰۹۰-۰۰	۹۰	
۱,۵۰۰,۱۰۰	۳۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۰	۱۱۰	
۱,۸۶۹,۲۸۰	۲۲	۰۸۶-۱۲۵-۰۰	۱۲۵	
۲,۱۷۱,۳۰۰	۲۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۰	۱۶۰	
۴,۵۶۴,۱۰۰	۸	۰۸۶-۲۰۰-۰۰	۲۰۰	
۵,۱۵۹,۴۹۰	۴	۰۸۶-۲۵۰-۰۰	۲۵۰	
۴۹۷,۷۲۰	۱۶۰	۰۸۶-۰۴۰-۰۱	۴۰	
۷۷۱,۶۱۰	۱۰۵	۰۸۶-۰۵۰-۰۱	۵۰	
۹۳۵,۳۷۰	۸۰	۰۸۶-۰۶۳-۰۱	۶۳	
۱,۱۷۲,۲۵۰	۷۰	۰۸۶-۰۷۵-۰۱	۷۵	
۱,۲۷۵,۵۵۰	۶۴	۰۸۶-۰۹۰-۰۱	۹۰	
۱,۴۸۰,۰۸۰	۳۵	۰۸۶-۱۱۰-۰۱	۱۱۰	
۲,۰۸۸,۷۶۰	۲۳	۰۸۶-۱۲۵-۰۱	۱۲۵	
۲,۴۲۸,۹۲۰	۱۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۱	۱۶۰	
۸۲۳,۱۰۰	۷۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۲	۵۰	
۹۶۳,۹۵۰	۶۴	۰۸۶-۰۶۳-۰۲	۶۳	
۱,۱۳۹,۴۷۰	۴۲	۰۸۶-۰۷۵-۰۲	۷۵	
۱,۲۵۵,۳۹۰	۴۸	۰۸۶-۰۹۰-۰۲	۹۰	
۱,۵۳۱,۲۹۰	۲۷	۰۸۶-۱۱۰-۰۲	۱۱۰	
۱,۹۰۶,۸۴۰	۱۳	۰۸۶-۱۲۵-۰۲	۱۲۵	
۲,۴۰۷,۳۱۰	۹	۰۸۶-۱۶۰-۰۲	۱۶۰	
۴,۶۵۲,۷۲۰	۷	۰۸۶-۲۰۰-۰۲	۲۰۰	
۵,۴۵۵,۵۵۰	۳	۰۸۶-۲۵۰-۰۲	۲۵۰	

- ◆ دارای روکش ویژه از جنس PVC که سبب جلوگیری از تماس مستقیم لوله‌ها با فولاد و ایجاد هرگونه خط و خش و آسیب روی آنها می‌گردد.
- ◆ روکش PVC ویژه به کار رفته، تقویت شده با تیتانیوم دی اکسید، دارای استحکام و طول عمری بالا و مقاومت مناسب در برابر مواد شیمیایی مختلف می‌باشد.
- ◆ ساخته شده از ورق فولاد گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی.

مبالغ فوق با احتساب ۱۰٪ عوارض قانونی می‌باشد.

نام محصول	قطر (میلی متر)	کد کالا	قیمت (ریال)
کوئیک کن	۴۰-۲۰۰	۴۰۱-۱۶۰-۴۰	۲۸,۳۸۰,۰۰۰



ابزار



◆ کاربرد: ایجاد پخ روی لوله‌های بریده شده

۱۳,۹۷۰,۰۰۰	۴۱۵-۰۷۵-۰۰	۷۵	استاپر ۹۰ درجه
۱۶,۹۰۷,۰۰۰	۴۱۵-۰۹۰-۰۰۰	۹۰	
۱۸,۰۹۰,۰۰۰	۴۱۵-۱۱۰-۰۱	۱۱۰	
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵-۱۲۵-۹۰	۱۲۵	



◆ کاربرد: جداسازی و ایزوله کردن یک بخش از سیستم جهت انجام تست آب بند

◆ طراحی شده در تطابق با سه راه بازدید ۹۰ درجه پلیران

۵۱,۵۹۰,۰۰۰	۴۳۵-۱۶۰-۰۱	۱۶۰	استاپر ۴۵ درجه
------------	------------	-----	----------------



◆ کاربرد: جداسازی و ایزوله کردن یک بخش از سیستم جهت انجام تست آب بند

◆ طراحی شده در تطابق با سه راه بازدید ایجاد شده از ترکیب سه راه ۴۵ درجه و دریچه بازدید

سایز ۱۶۰ میلی متر پلیران

لیست قیمت
پوش فیت
سایلن特 ۱۰

حجم (سی سی)	کد کالا	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
۳۰۰	۶۰۵-۱۰۰-۰۰۰	۱۲	۳,۵۰۸,۶۱۰

اسپری روان کننده



این محصول با ایجاد لغزندگی مناسب، سبب سهولت در اجرا و نصب انواع لوله و اتصالات فاضلابی و آبرسانی که دارای حلقه آب بندی هستند از جمله سیستم های پوش فیت، پرسی و ... می گردد

ویژگی ها :

- ◆ سهولت در استفاده به دلیل طراحی و تولید به صورت اسپری
- ◆ ایجاد لغزندگی مناسب جهت اتصال سیستم های پوش فیت
- ◆ عدم بیرون زدگی لوله و اتصالات در زمان تست آب بند به دلیل حل شدن مایع روان کننده در آب
- ◆ عدم دخالت در آب بند کردن سیستم هنگام تست
- ◆ سازگار با انواع مواد لاستیکی، پلیمری و فلزی
- ◆ سازگار با انواع حلقه های آب بندی
- ◆ سازگار با پوست دست به دلیل وجود گلیسیرین در مایع روان کننده
- ◆ استفاده بهینه از محلول با کمترین اتلاف
- ◆ عدم نیاز به تماس دست برای پخش محلول بر روی لوله



Telegram: @poliran_official

آخرین لیست قیمت در

به مبالغ ابزار ۱۰٪ عوارض قانونی اضافه می گردد.

نام محصول	قطر (میلی متر)	کد کالا	قیمت (ریال)	ابزار
لوله بر چند منظوره	۴۰ - ۱۲۵	۵۰۰-۱۲۵-۴۰	۱۵۷,۱۹۰,۰۰۰	
	۴۰ - ۱۶۰	۴۵۰-۱۶۰-۴۰	۱۷۶,۳۳۰,۰۰۰	




◆ لوله بر چندمنظوره ابزاری ویژه است که پس از بررسی و نظرسنجی‌های مستمر در بخش نصب و اجرا، برای اولین بار توسط واحد تحقیق و توسعه (R&D) پلیران طراحی و به بازار ارائه گردیده است.

◆ این ابزار با فراهم کردن امکان برش و پخ کردن همزمان لوله‌ها موجب تسهیل و افزایش سرعت کار اجرا می‌گردد.

◆ همراه این لوله بر یک جعبه ابزار نیز ارائه می‌گردد که درون آن یاتاقان‌های سایزهای مختلف، یک عدد متر، ست آچار آلن، آچار یکسر تخت یکسر رینگ و دفترچه راهنمای استفاده از لوله بر قرار دارد.

◆ قطعات یدکی لوله بر چندمنظوره به صورت جداگانه نیز قابل ارائه می‌باشد.

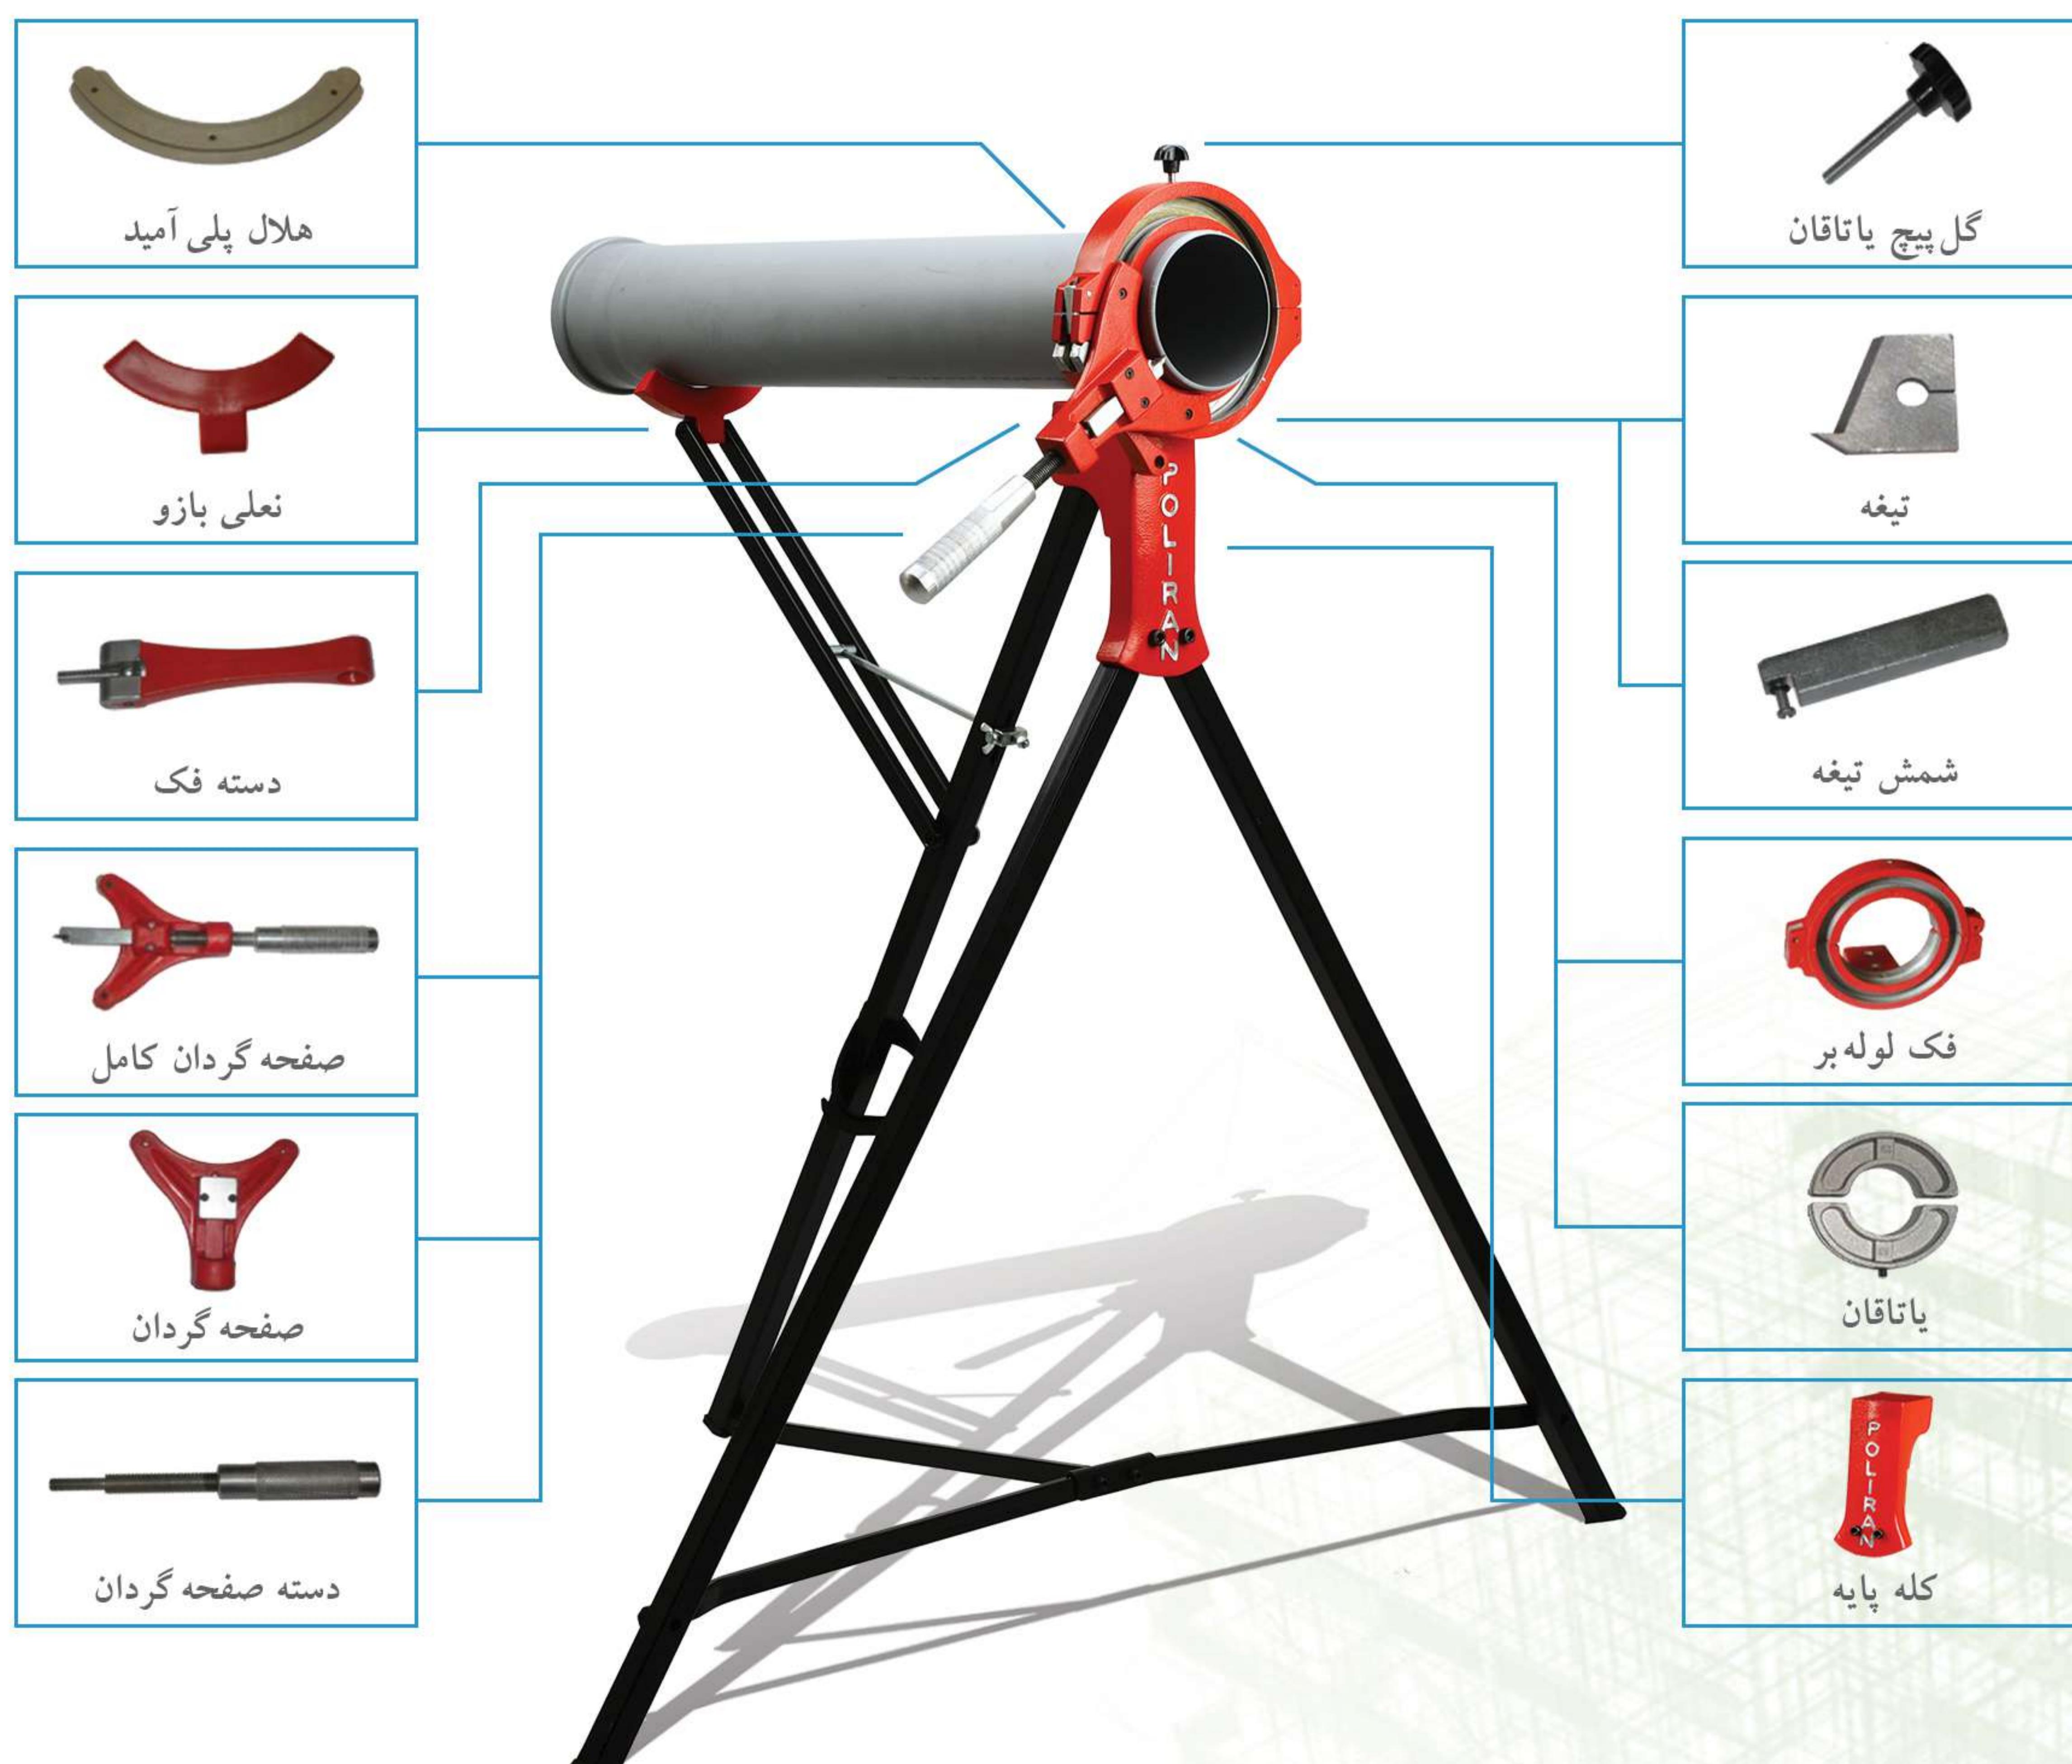

لیست قیمت
پوشش فیت
سایلننت ۱۰

Telegram: @poliran_official

آخرین لیست قیمت در

به مبالغ فوق ۱۰٪ عوارض قانونی اضافه می‌گردد.



POLIRAN

Silent 10

تهران، میدان آرژانتین، خیابان
زاگرس، پلاک ۱۷، ساختمان پلی‌ران
کد پستی : ۱۵۱۶۶۴۳۳۱۱
تلفن: (۰۳۰ شماره) ۸۸۶۴۸۸۰۰
فکس: ۸۸۶۴۸۸۳۴ - ۳۶
ایمیل: info@poliran.org

www.poliran.org

مراه در فضای
مجازی دنبال
کنند

